PROYECTORES


# Jedi Nova 55
# Proyector 900



**Código**
## E0523GFL827ELBA

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>80 | Grazing FL<br>10° / 38° | 52,4W<br>5126lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

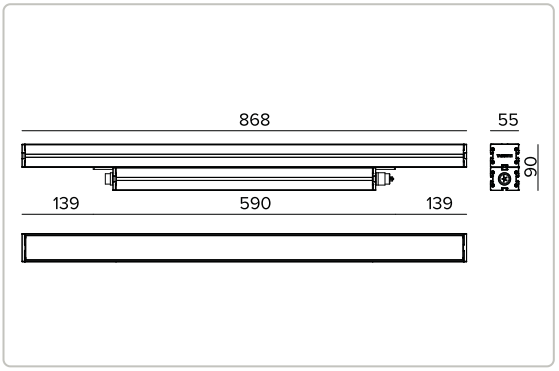


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

4,4 IP66 IP67 IP68 IK07 CE




| 2700K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 10° | 38° | |
| Fixture Power | 52W | 1 | 0.17 | 0.70 | 31451 |
| Source Flux | 6669lm | 2 | 0.34 | 1.39 | 7863 |
| Fixture Flux | 5126lm | 3 | 0.51 | 2.09 | 3495 |
| Efficacy | 98lm/W | 4 | 0.69 | 2.79 | 1966 |
| Imax | 31451cd | 5 | 0.86 | 3.48 | 1258 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector lineal orientable de LED.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80. | |
| Clase de eficiencia energética | |
| Potencia nominal | 47.2 |
| Flujo nominal | 6669lm |
| Índice de reproducción cromática | 80 |
| CCT nominal | 2700K |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 96000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

óptica compuesta por lentes TIR de PMMA de grado óptico y filtro holográfico.

| | |
|---|---|
| Óptica | Grazing FL |
| Apertura del haz de luz | GRZ 10°x40° |
| Eficiencia óptica | 76,86% |
| Flujo luminaria | 5126lm |
| Rendimiento luminoso | 98lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Anodizacion, negro |
| Dimensiones | AxBxH 868x55x90mm |
| Peso | 4,4Kg |
| Versión | Standard |
| Grado de protección | IP66,IP67,IP68 |
| Resistencia mecánica | IK07 |

### Características eléctricas

Driver integrado, en la versión ON-OFF (posicionado debajo del cuerpo óptico). Equipado con cableado pasante con conectores IN/OUT para instalación de panel con sellado longitudinal (el sellado limita el riesgo de ascenso de la humedad hacia el driver / cuerpo óptico). Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 52,4W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 1 |
| Tipo driver / Control | ON-OFF - PUSH |
| Driver incluido | SÍ |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | -25°C / +35°C |

### Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable pintado con pintura en polvo (disponible en diferentes longitudes).

### Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

## Datos técnicos

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Códigos para completar

### Estribo



| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A108BT | ● |

Kit estribos fijo en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).



| CÓDIGO | COLOR | VERSIÓN | L |
|---|---|---|---|
| A109BT | ● | Corta | 57mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.



| CÓDIGO | COLOR | VERSIÓN | L |
|---|---|---|---|
| A110BT | ● | Mediana | 157mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.



| CÓDIGO | COLOR | VERSIÓN | L |
|---|---|---|---|
| A111ZBT | ● | Larga | 303mm |
| A111YBT | ● | Larga | 453mm |
| A111XBT | ● | Larga | 603mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.

### Sistema de fijación



| CÓDIGO | COLOR | H |
|---|---|---|
| A112 | ● | 181mm |

Piqueta para terreno.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Para uso con A108, A109, A110.

## Accesorios

### Conector



| CÓDIGO |
|---|
| A117 |

Conector hembra IP66/IP68.
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.



| CÓDIGO |
|---|
| A118 |


kit de conectores IP66/IP68 macho/hembra.
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



| CÓDIGO |
|---|
| A119 |

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 2 OUT 5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

## Cable



| CÓDIGO | L |
|---|---|
| A120Z | 1000mm |
| A120Y | 2000mm |
| A120X | 3000mm |

Cable de conexión.
Equipado con conectores 5 polos.
Para versión ON-OFF y DALI.

## Rejilla



| CÓDIGO | COLOR | L |
|---|---|---|
| A146Y | ● | 865mm |

Rejilla antideslumbrante simétrica de aluminio pintado en negro.
Montaje exterior sobre el producto.



| CÓDIGO | COLOR | L |
|---|---|---|
| A147Y | ● | 865mm |

Rejilla antideslumbrante asimétrica de aluminio pintado en negro.
Montaje exterior sobre el producto.

## Parasol



| CÓDIGO | COLOR | L |
|---|---|---|
| A148YBA | ● | 868mm |

Visera decorativa y antideslumbrante de aluminio pintado.
Versión para proyectores Standard y Side Box.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.



| CÓDIGO | COLOR | L |
|---|---|---|
| A156YBA | ● | 868mm |

Visera decorativa y antideslumbrante de aluminio pintado.
Versión para proyectores Standard.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.