PROJECTEURS

Jupiter Pro

Code
1E378290

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	Multioptique 15°, 24°, 31°, 44°	12W 634-679lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
24Vdc	

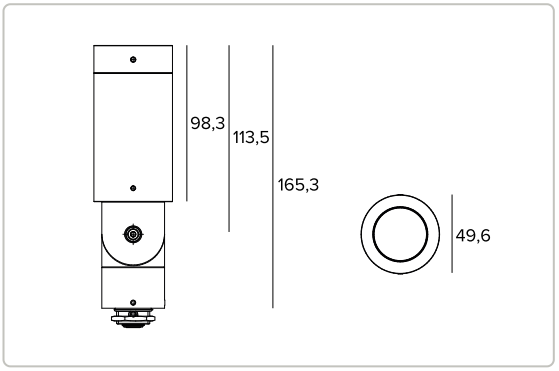

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

0,62 IP66 IK08 3M CE

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

Émetteur LED Ra90.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	10,3W
Flux nominal	908lm
Indice de rendu des couleurs	90
CCT nominale	2700K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	60000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version multi-optiques : SP, FL et MWFL - compartiment optique accessible sans l'aide d'outils avec un degré de protection IP66, y compris en retirant la partie avant. Équipé de lentille en PMMA et de filtres holographiques interchangeables avec différents niveaux de diffusion pour obtenir les différentes ouvertures de faisceaux disponibles.

Optique	Multioptique
Ouverture du faisceau	SP, FL, MWFL
Rendement optique	Voir les photométries
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps et articulation en aluminium anodisé et peint avec usinage CNC. Rotation de ± 360 ° sur le plan horizontal et de 180° sur le plan vertical.

Couleur et finition	Bronze
Dimensions	ØxH 50x166mm
Poids	0,62Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK08

Caractéristiques èlectriques

Carte du driver résinée intégrée dans le produit à 24V. Produit pré-câblé avec 3m de câble à 2 pôles 18AWG avec dispositif aquastop intégré.

Puissance installée	12W
Alimentation	24Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Articulation à la base du produit, dotée de vis à six pans creux pour le pointage. La pose du produit s'effectue à l'aide de nos accessoires : une platine pour le montage sur des surfaces ou un piquet pour l'installation enterrée. Il est également possible de monter le produit avec n'importe quel support muni de trou avec un pas de vis de G ½ identique à celui du pied.

Notes

Dimmables avec le kit accessoire spécifique. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire (seulement avec le dimmer DALI). Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

SP

Flux appareil	679lm
Efficacité lumineuse	57lm/W
Rendement optique	74,76%



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			15°	
Fixture Power	12W	1		0.27	6624
Source Flux	908lm	2		0.54	1656
Fixture Flux	679lm	3		0.81	736
Efficacy	57lm/W	4		1.08	414
TS1405 Imax=7292cd/klm	Imax	6624cd	5	1.35	265

FL / 24

Flux appareil	642lm
Efficacité lumineuse	53lm/W
Rendement optique	70,7%



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			24°	
Fixture Power	12W	1		0.43	2618
Source Flux	908lm	2		0.85	655
Fixture Flux	642lm	3		1.28	291
Efficacy	54lm/W	4		1.71	164
TS1406 Imax=2883cd/klm	Imax	2618cd	5	2.14	105

FL / 31

Flux appareil	648lm
Efficacité lumineuse	54lm/W
Rendement optique	71,31%



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			31°	
Fixture Power	12W	1		0.55	1741
Source Flux	908lm	2		1.09	435
Fixture Flux	648lm	3		1.64	193
Efficacy	54lm/W	4		2.18	109
TS1407 Imax=1916cd/klm	Imax	1741cd	5	2.73	70

MWFL

Flux appareil	634lm
Efficacité lumineuse	53lm/W
Rendement optique	69,81%



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			44°	
Fixture Power	12W	1		0.82	916
Source Flux	908lm	2		1.63	229
Fixture Flux	634lm	3		2.45	102
Efficacy	53lm/W	4		3.27	57
TS1408 Imax=1009cd/klm	Imax	916cd	5	4.08	37

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Système de fixation

CODE	COULEUR	H	Ø
1E3785BT	●	232mm	50mm
1E3803	●	232mm	50mm

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR
1E3804	●

Plaque pour la rotation de l'appareil (pose sur des surfaces).
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Alimentation



CODE	IP	SORTIE EN TENSION	ALIMENTATION	PUISSANCE	LXHXP
1E4397EL	IP68	24Vdc	220-240Vac	17W	122x26x54mm

Alimentation électronique ON-OFF.



CODE	IP	SORTIE EN TENSION	ALIMENTATION	PUISSANCE	LXHXP
1T3726	IP20	24Vdc	220-240Vac	50W	185x22x64mm
1T3586	IP67	24Vdc	220-240Vac	75W	140x32x63mm
1T3587	IP67	24Vdc	220-240Vac	100W	230x87x43mm
1T3588	IP67	24Vdc	220-240Vac	200W	238x42x67mm

Alimentation électronique ON-OFF.

Accessoires

Filtre

CODE
1E3790

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
Diamètre 36mm.

Grille



CODE
1E3792

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en métal noir.
Préparée pour être introduite dans le compartiment optique.
Diamètre 36mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Écran



CODE	COULEUR
1E3806	

Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Diamètre 36mm.

Connecteur

CODE

1E2769

Boitier de connexion linéaire IP66IP68.
5 pôles, de section max 1,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

CODE

1E2494

Boitier de connexion multiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm².
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

Outil

CODE

1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Systèmes de contrôle



CODE

1T6581

Régulateur de luminosité pour driver LED sous une tension de 12-24Vdc.
Régulateur de flux 1-10V/DALI.
IP20

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

CODE

1E3048

Unité de commande sans fil IP67 avec interface DALI.
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.
Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.
Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.
Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.
L'unité de contrôle est préréglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.
En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.
LxHxP=108x28x65mm.

CODE

1E4369

IP67 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI basée sur la technologie Casambi.
Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.
Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.
IP67 Extender est préréglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.
En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.
LxHxP=148x40x150mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.