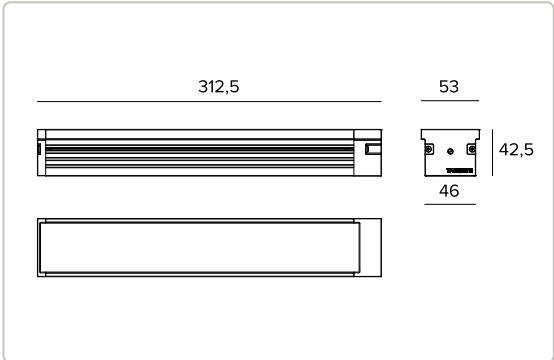


PROYECTORES

Jedi Compact
Outdoor RGBW
Proyectores Louvre -
Driver remoto - L.
312,5mm

Código
1E4311

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	12W 407lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
500mA		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal orientable de LED RGBW.

Lámpara

Modulo de LED Mid Power quadri-chip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 3000K.

Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	12W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Wall Washer.

Óptica	Wall Washer
Apertura del haz de luz	WW
Eficiencia óptica	45,38%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios.

Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 313x53x43mm
Peso	1Kg
Versión	Louvre - Driver remoto
Grado de protección	IP66,IP67
Resistencia mecánica	IK08

Características eléctricas

Versión con driver remoto. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Precableado con 1 m de cable 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	500mA
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con estribos de fijación orientables de acero inoxidable.

Notas

Disponible, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.







Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Fotometrías

RGBW	Potencia luminaria	12W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>12W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>364</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>897lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>91</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>407lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>40</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>34lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>23</td></tr><tr><td>TS1748</td><td>Imax=477cd/klm</td><td>Imax</td><td>428cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>15</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°			Fixture Power	12W	1	0.59	1.90	364	Source Flux	897lm	2	1.19	3.80	91	Fixture Flux	407lm	3	1.78	5.71	40	Efficacy	34lm/W	4	2.37	7.61	23	TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	428cd	5	2.97	9.51	15
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	29°		84°																																															
	Fixture Power	12W		1	0.59	1.90	364																																												
	Source Flux	897lm		2	1.19	3.80	91																																												
Fixture Flux	407lm	3	1.78	5.71	40																																														
Efficacy	34lm/W	4	2.37	7.61	23																																														
TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	428cd	5	2.97	9.51	15																																												
Flujo nominal	897lm																																																		
Flujo luminaria	407lm																																																		
Rendimiento luminoso	34lm/W																																																		
RGB	Potencia luminaria	8,7W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>207</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>511lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>52</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>232lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>23</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>27lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>13</td></tr><tr><td>TS1748</td><td>Imax=477cd/klm</td><td>Imax</td><td>244cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>8</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°			Fixture Power	9W	1	0.59	1.90	207	Source Flux	511lm	2	1.19	3.80	52	Fixture Flux	232lm	3	1.78	5.71	23	Efficacy	27lm/W	4	2.37	7.61	13	TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	244cd	5	2.97	9.51	8
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	29°		84°																																															
	Fixture Power	9W		1	0.59	1.90	207																																												
	Source Flux	511lm		2	1.19	3.80	52																																												
Fixture Flux	232lm	3	1.78	5.71	23																																														
Efficacy	27lm/W	4	2.37	7.61	13																																														
TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	244cd	5	2.97	9.51	8																																												
Flujo nominal	511lm																																																		
Flujo luminaria	232lm																																																		
Rendimiento luminoso	27lm/W																																																		
WHITE	CCT nominal	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>177</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>437lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>44</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>198lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>20</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>62lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>11</td></tr><tr><td>TS1748</td><td>Imax=477cd/klm</td><td>Imax</td><td>208cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>7</td></tr></table>						3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°			Fixture Power	3W	1	0.59	1.90	177	Source Flux	437lm	2	1.19	3.80	44	Fixture Flux	198lm	3	1.78	5.71	20	Efficacy	62lm/W	4	2.37	7.61	11	TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	208cd	5	2.97	9.51	7
	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	29°		84°																																															
	Fixture Power	3W		1	0.59	1.90	177																																												
	Source Flux	437lm		2	1.19	3.80	44																																												
Fixture Flux	198lm	3	1.78	5.71	20																																														
Efficacy	62lm/W	4	2.37	7.61	11																																														
TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	208cd	5	2.97	9.51	7																																												
Potencia luminaria	3,2W																																																		
Flujo nominal	437lm																																																		
Flujo luminaria	198lm																																																		
Rendimiento luminoso	62lm/W																																																		
RED	Potencia luminaria	2,3W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>2W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>64</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>157lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>16</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>71lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>7</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>31lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>4</td></tr><tr><td>TS1748</td><td>Imax=477cd/klm</td><td>Imax</td><td>75cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>3</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°			Fixture Power	2W	1	0.59	1.90	64	Source Flux	157lm	2	1.19	3.80	16	Fixture Flux	71lm	3	1.78	5.71	7	Efficacy	31lm/W	4	2.37	7.61	4	TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	75cd	5	2.97	9.51	3
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	29°		84°																																															
	Fixture Power	2W		1	0.59	1.90	64																																												
	Source Flux	157lm		2	1.19	3.80	16																																												
Fixture Flux	71lm	3	1.78	5.71	7																																														
Efficacy	31lm/W	4	2.37	7.61	4																																														
TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	75cd	5	2.97	9.51	3																																												
Flujo nominal	157lm																																																		
Flujo luminaria	71lm																																																		
Rendimiento luminoso	31lm/W																																																		
GREEN	Potencia luminaria	3,3W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>131</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>322lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>33</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>146lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>15</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>44lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>8</td></tr><tr><td>TS1748</td><td>Imax=477cd/klm</td><td>Imax</td><td>154cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>5</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°			Fixture Power	3W	1	0.59	1.90	131	Source Flux	322lm	2	1.19	3.80	33	Fixture Flux	146lm	3	1.78	5.71	15	Efficacy	44lm/W	4	2.37	7.61	8	TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	154cd	5	2.97	9.51	5
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	29°		84°																																															
	Fixture Power	3W		1	0.59	1.90	131																																												
	Source Flux	322lm		2	1.19	3.80	33																																												
Fixture Flux	146lm	3	1.78	5.71	15																																														
Efficacy	44lm/W	4	2.37	7.61	8																																														
TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	154cd	5	2.97	9.51	5																																												
Flujo nominal	322lm																																																		
Flujo luminaria	146lm																																																		
Rendimiento luminoso	44lm/W																																																		
BLUE	Potencia luminaria	3,2W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>26</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>63lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>6</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>29lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>3</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>9lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>2</td></tr><tr><td>TS1748</td><td>Imax=477cd/klm</td><td>Imax</td><td>30cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>1</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°			Fixture Power	3W	1	0.59	1.90	26	Source Flux	63lm	2	1.19	3.80	6	Fixture Flux	29lm	3	1.78	5.71	3	Efficacy	9lm/W	4	2.37	7.61	2	TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	30cd	5	2.97	9.51	1
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	29°		84°																																															
	Fixture Power	3W		1	0.59	1.90	26																																												
	Source Flux	63lm		2	1.19	3.80	6																																												
Fixture Flux	29lm	3	1.78	5.71	3																																														
Efficacy	9lm/W	4	2.37	7.61	2																																														
TS1748	Imax=477cd/klm	Imax	30cd	5	2.97	9.51	1																																												
Flujo nominal	63lm																																																		
Flujo luminaria	29lm																																																		
Rendimiento luminoso	9lm/W																																																		

Códigos para completar

Alimentación



CÓDIGO

1E4271

Driver RGBW 4 canales DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.


Estribo



CÓDIGO

1E3304

Kit estribos cortos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.



CÓDIGO

1E3306

Kit estribos largos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.

Accesorios

Conector



CÓDIGO

1E4362

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
8 polos.

Herramienta



CÓDIGO

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Sistemas de control



CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Sistemas de control



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.

Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.

La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).

Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.

El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.

El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).

Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.