


## APPARECCHI A SOSPENSIONE

## Label 4 - Sospensione

Codice

IT9818EL

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>90             | FL<br>27°                                                                         | 7,5W<br>700lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |               |

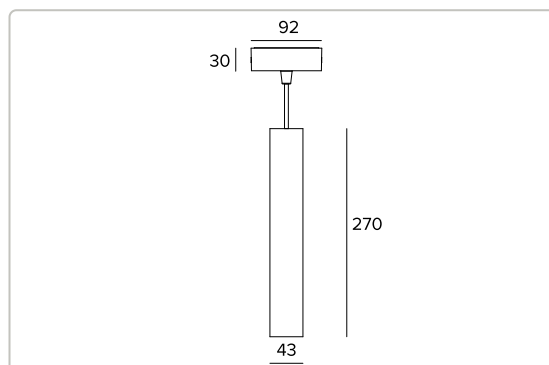

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 3000K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|-----|
| Ra90          |                              |                  | 27°    |                       |      |     |
| Fixture Power | 7W                           | 1                | 0.48   | 2781                  |      |     |
| Source Flux   | 981lm                        | 2                | 0.95   | 695                   |      |     |
| Fixture Flux  | 700lm                        | 3                | 1.43   | 309                   |      |     |
| Efficacy      | 94lm/W                       | 4                | 1.91   | 174                   |      |     |
| TS1959        | I <sub>max</sub> =2835cd/klm | I <sub>max</sub> | 2781cd | 5                     | 2.38 | 111 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio a sospensione per sorgenti LED a luce diretta alimentato a tensione di rete.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | D               |
| Potenza nominale                | 6,5W            |
| Flusso nominale                 | 981lm           |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| Rf                              | 92              |
| Rg                              | 101             |
| CCT nominale                    | 3000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione FL - ottica di precisione in policarbonato metallizzato, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 71,4%                                   |
| Flusso apparecchio      | 700lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 93lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio lavorato a controllo numerico e rivestito con vernice a polvere.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso |
| Dimensioni          | ØxH 43x270mm |
| Peso                | 0,8Kg        |
| Grado di protezione | IP20         |

### Caratteristiche elettriche

Versione elettronica ON-OFF con alimentazione integrata all'interno dell'apparecchio. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 7,5W                                                                                                  |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Completo di rosone e cavo di sospensione multipolare rivestito in tessuto colorato lunghezza 2000mm con sistema di regolazione della lunghezza. Entrambi forniti in colore bianco.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.