

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

CCTEvo Wall Washer 78


Code

IT8565EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 90	Wall Washer	13,4W 1051lm

ALIMENTATION
CONTRÔLE220-240Vac
ON-OFF

COULEUR

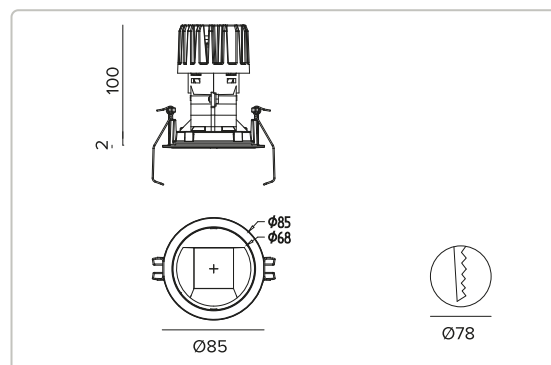

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

 A light distribution diagram showing a beam spread. The diagram includes concentric circles representing distances of 300, 600, and 900 units. Angles of 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300°, and 330° are marked. A series of dots forms an elliptical shape, with a solid line connecting the top and bottom points. The label 'TS1393' is at the bottom left.	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	
	Ra90		42°	73°		
	Fixture Power	13W	1	0.83	1.56	947
	Source Flux	1736lm	2	1.65	3.11	237
	Fixture Flux	1051lm	3	2.48	4.67	105
	Efficacy	78lm/W	4	3.31	6.23	59
	TS1393 Imax=625cd/klm	Imax	1084cd	5	4.13	7.78

Données techniques

Concept

Downlight encastrable à LED version trim.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit

E

Puissance nominale

12W

Flux nominal

1736lm

Indice de rendu des couleurs

90

Rf

90

Rg

98

CCT nominale

4000K

Durée utile (L80/B10)

72000h tq +25°C

Durée utile (L90/B10)

72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique WW : réflecteur asymétrique en aluminium pré-anodisé haute réflexion, paralume en acrylique holographique et diffuseur, parties de la structure en thermoplastique.

Optique	Wall Washer
Rendement optique	60,55%
Flux appareil	1051lm
Efficacité lumineuse	78lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Structure en matière thermoplastique noire, anneau frontal cut-off thermoplastique noir. Joint en silicone pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Version trim avec anneau intégré en aluminium moulé sous pression noir.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	ØxH 85x102mm
Poids	0,35Kg
Version	Trim
Degré de protection	IP20 pour la partie encastrée
Degré de protection	IP54 pour la partie apparente

Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré.

Puissance installée	13,4W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Système de fixation



CODE	L
1T9606	2500mm

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.