

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE


APPARECCHI A PARETE

# Threesixty Ø 590mm

Codice

IT6156EL

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 3000K<br>80             | Opal+Halo          | 97,6W<br>6717lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |                    |                 |

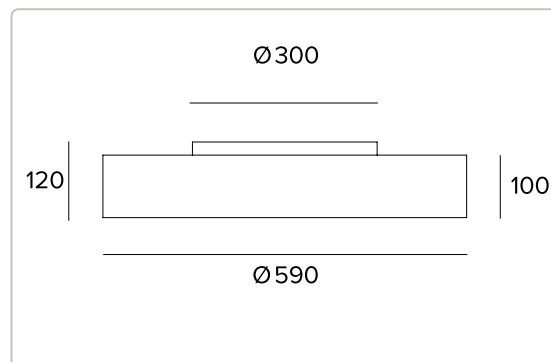

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 3000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------|-------|
|                                                                                      | Ra80          |                             | 114°             |                       |      |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 98W                         | 1                | 3.09                  | 2079 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 10631lm                     | 2                | 6.17                  | 520  |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 6717lm                      | 3                | 9.26                  | 231  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 69lm/W                      | 4                | 12.35                 | 130  |       |
|                                                                                      | TS1531        | I <sub>max</sub> =196cd/klm | I <sub>max</sub> | 2079cd                | 5    | 15.44 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, incasso, semi-incasso e parete.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | D, F             |
| Potenza nominale                | 87W              |
| Flusso nominale                 | 10631lm          |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| Rf                              | 82,9             |
| Rg                              | 97               |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| SDCM                            | 3                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione OPAL Diretta + effetto HALO: Diffusore inferiore in polycarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce. Piccola componente di luce indiretta per effetto retroilluminato.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Emissione               | Diretta/Indiretta                       |
| Ottica                  | Opal+Halo                               |
| Rendimento ottico       | 63,18%                                  |
| Flusso apparecchio      | 6717lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 69lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso                |
| Dimensioni          | ØxH 590x120mm               |
| Peso                | 8,2Kg                       |
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista  |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza apparecchio     | 97,6W              |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1           |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF             |
| Driver incluso          | SI                 |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C        |

### Installazione

Sistema di fissaggio in polycarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione ad incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a  
completamento

## Controcassa



| CODICE | COLORE | ØXH       | FORO<br>D'INCASSO |
|--------|--------|-----------|-------------------|
| 1T6404 | ○      | 670x165mm | Ø660              |

Controcassa per semi-incasso e incasso totale.  
Controcassa portante per le misure 384mm e 590mm.  
Corpo in alluminio verniciato ottenuto tramite tiratura verniciato a polvere.  
Aggancio della controcassa al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
Versione Halo.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.