PROIETTORI DA BINARIO


Zeno 180



Codice
T037WWR940DAPW


TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	Wall Washer	42,8W 2472lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac DALI	◯

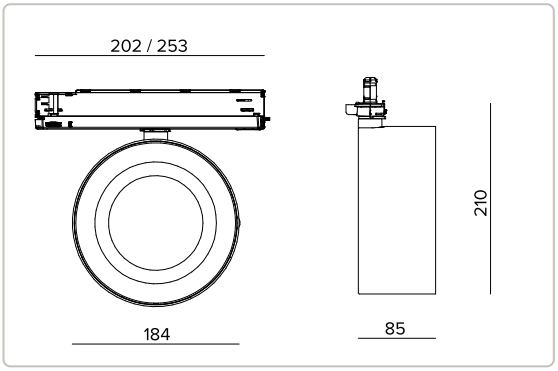

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.





4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			34°	82°	
Fixture Power	43W	1	0.98	2.02	1805
Source Flux	5122lm	2	1.96	4.04	451
Fixture Flux	2472lm	3	2.94	6.06	201
Efficacy	58lm/W	4	3.92	8.08	113
Imax	2665cd	5	4.91	10.10	72

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90.	
Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	37W
Flusso nominale	5122lm
Indice resa cromatica	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione Wall Washer con ottica in alluminio pre-anodizzato speculare ad altissima riflettanza, schermo olografico in PMMA ed elemento nero di copertura in polimero.

Ottica	Wall Washer
Apertura di fascio	WW
Rendimento ottico	48,26%
Flusso apparecchio	2472lm
Efficienza luminosa	58lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 184x85mm
Peso	1,4Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico DALI integrato nell'adattatore a binario. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	42,8W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	DALI
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Montaggio a binario elettrificato.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.