APPARECCHI A PARETE


Slim Wall - L. 638mm



Codice
1T4193


TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 80	VWFL 117°	28W 2566lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac ON-OFF	

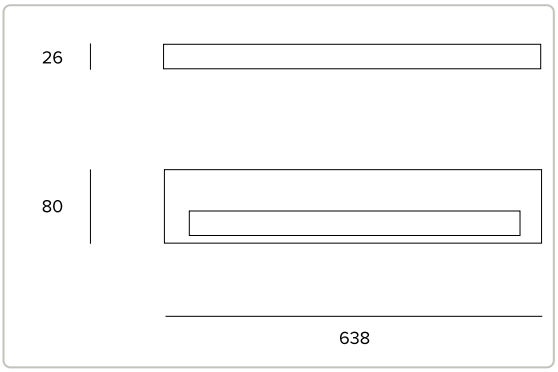

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.





3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			88°	95°	
Fixture Power	28W	1	1.91	2.19	501
Source Flux	3440lm	2	3.83	4.38	125
Fixture Flux	2566lm	3	5.74	6.56	56
Efficacy	92lm/W	4	7.66	8.75	31
Imax	504cd	5	9.57	10.94	20

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a parete a luce diretta/indiretta per sorgenti LED.

Sorgente

Schede lineari LED Low Power High Efficiency Ra80.

Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	24W
Flusso nominale	3440lm
Indice resa cromatica	80
Rf	82,9
Rg	97
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Emissione	Diretta/Indiretta
Ottica	VWFL
Apertura di fascio	VWFL
Rendimento ottico	74,6%
Flusso apparecchio	2566lm
Efficienza luminosa	92lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Schermo diffusore inferiore in policarbonato estruso rigato opalino. Tappi laterali in policarbonato.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 638x80x26mm
Peso	1,5Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	28W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Note

Design Daniel Bernard.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.