

## PLAFONNIERS ENCASTRÉS

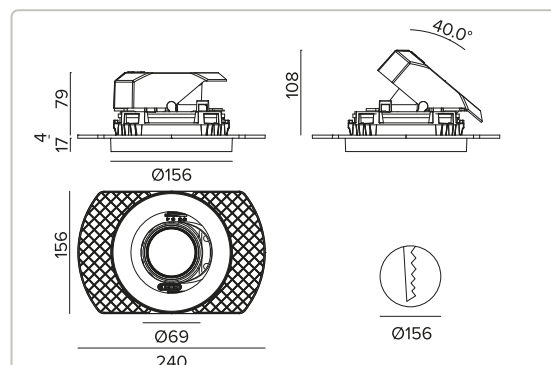
# CCTEvo Architectural 160 Trimless

Code

IT8635ELTR

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 2700K<br>90            | FL<br>33°              | 34,1W<br>2906lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

|  | 2700K         | H(m)            | D(m) | Emax(lx) |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                 | 33°  |          |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 34W             | 1    | 0.59     | 8568 |
|                                                                                      | Source Flux   | 3943lm          | 2    | 1.18     | 2142 |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 2906lm          | 3    | 1.77     | 952  |
|                                                                                      | Efficacy      | 85lm/W          | 4    | 2.36     | 536  |
|                                                                                      | TS1278        | Imax=2173cd/klm | Imax | 8568cd   | 2.95 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur encastrable à LED en version trimless.

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 31W             |
| Flux nominal                                  | 3943lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 92              |
| Rg                                            | 99              |
| CCT nominale                                  | 2700K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

FL - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et filtre holographique diffuseur. UGR<19 (EN 12464-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL (33°)                               |
| Rendement optique        | 73,71%                                 |
| Flux appareil            | 2906lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 85lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps et dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Couvercle noir. Corps optique inclinable jusqu'à 40°, avec blocage mécanique du pointage et règle graduée, et orientable à 358°. Version trimless avec élément portant pour la pose et le ragréage dans les plaques de plâtre.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Couleur et finition | Noir profond                  |
| Dimensions          | ØxH 156x129mm                 |
| Poids               | 1,15Kg                        |
| Version             | Trimless                      |
| Degré de protection | IP20 pour la partie encastrée |
| Degré de protection | IP40 pour la partie apparente |

### Caractéristiques électriques

|                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver électronique ON-OFF intégré. |                                                                                                                  |
| Puissance installée                 | 34,1W                                                                                                            |
| Alimentation                        | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation                  | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle           | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus                       | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER                        | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante                | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T8094 | 63mm |

Filtre holographique en PMMA effet "lame de lumière".  
Permet d'ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l'effet apparaît plus marqué.

Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

## Grille



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T8093 | 63mm |

Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en métal noir.

Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

## Système de fixation



| CODE   | L      |
|--------|--------|
| 1T9606 | 2500mm |

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.