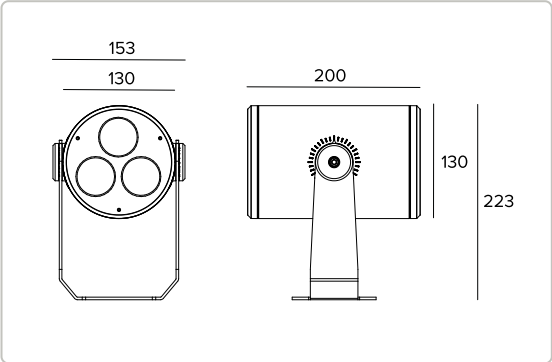


PROYECTORES

Dart Round Medium
RGBW

Código
1E4049

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	SP 16°	32,8W 1128lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
850mA		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

Módulo RGBW con LED multichip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 6500K.

Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	33W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Equipado con lentes de precisión de metacrilato y filtro difusor.	
Óptica	SP
Apertura del haz de luz	SP
Eficiencia óptica	71,98%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Vidrio frontal extra claro templado.	
Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	ØxH 130x200mm
Peso	3,35Kg
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK10

Características eléctricas

Driver remoto DMX-RDM de 4 salidas independientes de corriente continua. Driver en caja IP68 para el control de 1 luminaria. Controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio. Todas las versiones precableadas con 1,5m de cable 8 polos (para conectar a la caja del driver IP68).	
Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	850mA
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

Estribo de fijación con regulación de la orientación. Rotación de ±45° en plano horizontal y de +90°/-45° en plano vertical.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.







Garantía

5 años.

Advertencias


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Fotometrías

RGBW	Potencia luminaria	32,8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>16°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>33W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>11653</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1567lm</td><td>2</td><td>0.57</td><td>2913</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1128lm</td><td>3</td><td>0.86</td><td>1295</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>34lm/W</td><td>4</td><td>1.14</td><td>728</td></tr><tr><td>TS1674</td><td>I_{max}=7436cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>11653cd</td><td>5</td><td>1.43</td><td>466</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		16°		Fixture Power	33W	1	0.29	11653	Source Flux	1567lm	2	0.57	2913	Fixture Flux	1128lm	3	0.86	1295	Efficacy	34lm/W	4	1.14	728	TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	11653cd	5	1.43	466
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			16°																																						
	Fixture Power	33W		1	0.29	11653																																				
	Source Flux	1567lm		2	0.57	2913																																				
Fixture Flux	1128lm	3	0.86	1295																																						
Efficacy	34lm/W	4	1.14	728																																						
TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	11653cd	5	1.43	466																																				
Flujo nominal	1567lm																																									
Flujo luminaria	1128lm																																									
Rendimiento luminoso	34lm/W																																									
RGB	Potencia luminaria	24,9W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>16°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>25W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>6053</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>814lm</td><td>2</td><td>0.57</td><td>1513</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>586lm</td><td>3</td><td>0.86</td><td>673</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>24lm/W</td><td>4</td><td>1.14</td><td>378</td></tr><tr><td>TS1674</td><td>I_{max}=7436cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>6053cd</td><td>5</td><td>1.43</td><td>242</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		16°		Fixture Power	25W	1	0.29	6053	Source Flux	814lm	2	0.57	1513	Fixture Flux	586lm	3	0.86	673	Efficacy	24lm/W	4	1.14	378	TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	6053cd	5	1.43	242
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			16°																																						
	Fixture Power	25W		1	0.29	6053																																				
	Source Flux	814lm		2	0.57	1513																																				
Fixture Flux	586lm	3	0.86	673																																						
Efficacy	24lm/W	4	1.14	378																																						
TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	6053cd	5	1.43	242																																				
Flujo nominal	814lm																																									
Flujo luminaria	586lm																																									
Rendimiento luminoso	24lm/W																																									
WHITE	CCT nominal	6500K		<table><tr><td>6500K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>16°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>6395</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>860lm</td><td>2</td><td>0.57</td><td>1599</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>619lm</td><td>3</td><td>0.86</td><td>711</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>72lm/W</td><td>4</td><td>1.14</td><td>400</td></tr><tr><td>TS1674</td><td>I_{max}=7436cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>6395cd</td><td>5</td><td>1.43</td><td>256</td></tr></table>				6500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		16°		Fixture Power	9W	1	0.29	6395	Source Flux	860lm	2	0.57	1599	Fixture Flux	619lm	3	0.86	711	Efficacy	72lm/W	4	1.14	400	TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	6395cd	5	1.43	256
	6500K	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			16°																																						
	Fixture Power	9W		1	0.29	6395																																				
	Source Flux	860lm		2	0.57	1599																																				
Fixture Flux	619lm	3	0.86	711																																						
Efficacy	72lm/W	4	1.14	400																																						
TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	6395cd	5	1.43	256																																				
Potencia luminaria	8,6W																																									
Flujo nominal	860lm																																									
Flujo luminaria	619lm																																									
Rendimiento luminoso	72lm/W																																									
RED	Potencia luminaria	6,5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>16°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>2365</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>318lm</td><td>2</td><td>0.57</td><td>591</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>229lm</td><td>3</td><td>0.86</td><td>263</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>35lm/W</td><td>4</td><td>1.14</td><td>148</td></tr><tr><td>TS1674</td><td>I_{max}=7436cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2365cd</td><td>5</td><td>1.43</td><td>95</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		16°		Fixture Power	7W	1	0.29	2365	Source Flux	318lm	2	0.57	591	Fixture Flux	229lm	3	0.86	263	Efficacy	35lm/W	4	1.14	148	TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	2365cd	5	1.43	95
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			16°																																						
	Fixture Power	7W		1	0.29	2365																																				
	Source Flux	318lm		2	0.57	591																																				
Fixture Flux	229lm	3	0.86	263																																						
Efficacy	35lm/W	4	1.14	148																																						
TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	2365cd	5	1.43	95																																				
Flujo nominal	318lm																																									
Flujo luminaria	229lm																																									
Rendimiento luminoso	35lm/W																																									
GREEN	Potencia luminaria	10W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>16°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>4261</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>573lm</td><td>2</td><td>0.57</td><td>1065</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>412lm</td><td>3</td><td>0.86</td><td>473</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>41lm/W</td><td>4</td><td>1.14</td><td>266</td></tr><tr><td>TS1674</td><td>I_{max}=7436cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>4261cd</td><td>5</td><td>1.43</td><td>170</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		16°		Fixture Power	10W	1	0.29	4261	Source Flux	573lm	2	0.57	1065	Fixture Flux	412lm	3	0.86	473	Efficacy	41lm/W	4	1.14	266	TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	4261cd	5	1.43	170
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			16°																																						
	Fixture Power	10W		1	0.29	4261																																				
	Source Flux	573lm		2	0.57	1065																																				
Fixture Flux	412lm	3	0.86	473																																						
Efficacy	41lm/W	4	1.14	266																																						
TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	4261cd	5	1.43	170																																				
Flujo nominal	573lm																																									
Flujo luminaria	412lm																																									
Rendimiento luminoso	41lm/W																																									
BLUE	Potencia luminaria	8,8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>16°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>0.29</td><td>833</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>112lm</td><td>2</td><td>0.57</td><td>208</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>81lm</td><td>3</td><td>0.86</td><td>93</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>9lm/W</td><td>4</td><td>1.14</td><td>52</td></tr><tr><td>TS1674</td><td>I_{max}=7436cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>833cd</td><td>5</td><td>1.43</td><td>33</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		16°		Fixture Power	9W	1	0.29	833	Source Flux	112lm	2	0.57	208	Fixture Flux	81lm	3	0.86	93	Efficacy	9lm/W	4	1.14	52	TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	833cd	5	1.43	33
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			16°																																						
	Fixture Power	9W		1	0.29	833																																				
	Source Flux	112lm		2	0.57	208																																				
Fixture Flux	81lm	3	0.86	93																																						
Efficacy	9lm/W	4	1.14	52																																						
TS1674	I _{max} =7436cd/klm	I _{max}	833cd	5	1.43	33																																				
Flujo nominal	112lm																																									
Flujo luminaria	81lm																																									
Rendimiento luminoso	9lm/W																																									

Códigos para completar

Alimentación



CÓDIGO

1E3883

Driver 4 canales DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO

1E4263

COLOR



Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
Completo con anillo portafiltros de aluminio.

Pantalla



CÓDIGO

1E4007

COLOR



Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



CÓDIGO

1E4008

COLOR



Pantalla cilíndrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Versión corta.



CÓDIGO

1E4058

COLOR



Pantalla cilíndrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Versión larga.

Sistema de fijación



CÓDIGO

1E3026

COLOR



Placa para la rotación de la luminaria.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



CÓDIGO

1E3028

COLOR



ØXH

96x182mm

Piqueta para terreno.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Sistema de fijación


CÓDIGO
1E2825
COLOR


Soporte para montaje en columna.
Aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo.
Palo Ø 60 mm (+/-2 mm).


CÓDIGO
1E3027
COLOR


Sistema de montaje múltiple en palo.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
A completar con 1E2825.
Máx. 4 proyectores.

Sistemas de control


CÓDIGO
1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.


CÓDIGO
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Sistemas de control



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).

Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.