

## PLAFONNIERS


# Oz Stand Alone - Plafonnier - Large 3x - 153x53mm

Code  
1T8916EL

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE                | OUTPUT          |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 3500K<br>90               | Elliptique<br>Longitudinale<br>58° / 25° | 11,2W<br>1051lm |

| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE | COULEUR |
|--------------------------|---------|
|--------------------------|---------|

220-240Vac  
ON-OFF

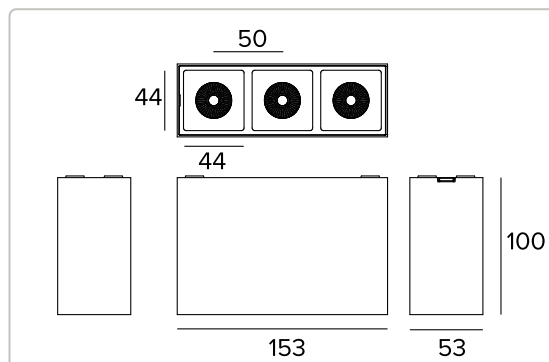

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|               | 3500K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|               | Ra90                         | 58°              | 25°    |       |                       |
| Fixture Power | 11W                          | 1                | 1.11   | 0.44  | 2057                  |
| Source Flux   | 1461lm                       | 2                | 2.21   | 0.88  | 514                   |
| Fixture Flux  | 1051lm                       | 3                | 3.32   | 1.32  | 229                   |
| Efficacy      | 94lm/W                       | 4                | 4.43   | 1.76  | 129                   |
| TS1254        | I <sub>max</sub> =1408cd/klm | I <sub>max</sub> | 2057cd | 5     | 5.54                  |
|               |                              |                  |        | 2.19  | 82                    |

## Données techniques

## Concept

Plafonniers LED.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F               |
| Puissance nominale                            | 9,9W            |
| Flux nominal                                  | 1461lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 91              |
| Rg                                            | 100             |
| CCT nominale                                  | 3500K           |
| SDCM                                          | 2               |
| Durée utile (L80/B10)                         | 52000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 52000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Optique ELL. Réflecteur en aluminium anodisé, filtre holographique et cadre en polycarbonate noir. L'appareil est indiqué pour l'installation dans les lieux de travail UGR<13/22 (EN12484-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Elliptique Longitudinale               |
| Ouverture du faisceau    | ELL                                    |
| Rendement optique        | 71,97%                                 |
| Flux appareil            | 1051lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 94lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Version 153x53mm.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur et finition | Noir profond       |
| Dimensions          | AxBxH 153x53x100mm |
| Poids               | 0,7Kg              |
| Version             | 3X                 |
| Degré de protection | IP20               |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF intégré dans le corps de l'appareil. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 11,2W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Système de fixation en polycarbonate prévu pour l'installation au plafond.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.