
APPLIQUES


Hall

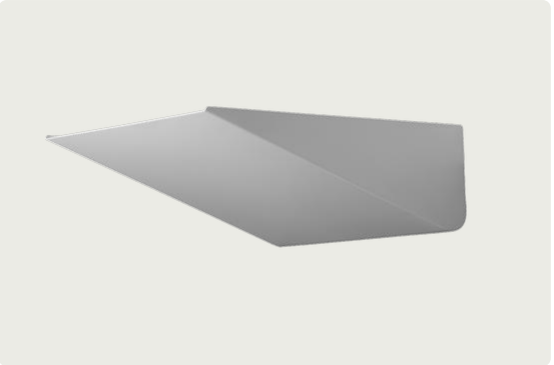

Code
1T4499CA90


TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	Asymétrique	40W 3722lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac CASAMBI	

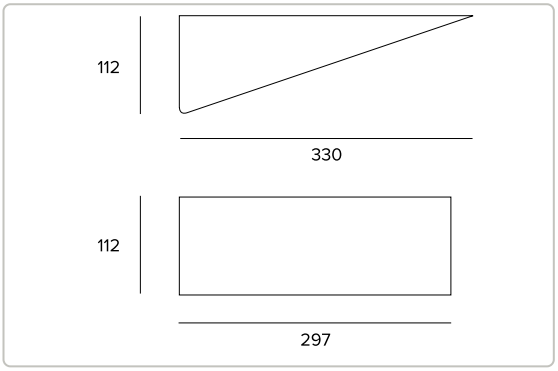

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.





3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			121°	89°	
Fixture Power	40W	1	3.52	4.23	1396
Source Flux	4314lm	2	7.04	8.47	349
Fixture Flux	3722lm	3	10.56	12.70	155
Efficacy	93lm/W	4	14.08	16.93	87
Imax	2099cd	5	17.60	21.17	56

Données techniques

Concept

Applique à lumière indirecte pour sources LED.

Source

Cartes LED linéaires basse puissance et haute efficacité Ra90.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	36W
Flux nominal	4314lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	91,4
Rg	100,8
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion.

Émission	Indirecte
Optique	Asymétrique
Rendement optique	86,28%
Flux appareil	3722lm
Efficacité lumineuse	93lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en métal peint. Vitre de protection diffusante.

Couleur et finition	Blanc florentin
Dimensions	AxBxH 297x330x110mm
Poids	3,6Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Version LOF avec système de pilotage Casambi intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	40W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	CASAMBI
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Notes

Design Daniel Bernard. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.