PROYECTORES DE SUPERFICIE


Coro 80 - DBS



Código
T044DBS927FW

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
2700K 90	Zoom DBS 17°-40°	22,3W 1232-1331lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
110-240Vac CASAMBI	

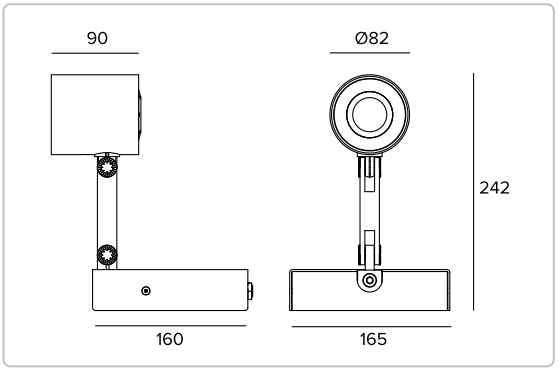

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

1,4 IP20

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector de LED profesional orientable para instalación en pared o en cornisa con abertura de haz variable.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.	
Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	19W
Flujo nominal	1833lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominal	2700K
Duración útil (L80/B10)	52000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión DBS: òptica con reflector de aluminio anodizado reflectante, lente de cristal líquido, filtro holográfico difusor (abertura del haz - de SP a MWFL).

Óptica	Zoom DBS
Apertura del haz de luz	SP-MWFL
Eficiencia óptica	Véase fotometrías
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo, anillo frontal y articulaciones de aluminio pintado. Sistema de disipación pasiva. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de +/-165º en plano horizontal y de 180º en plano vertical, con bloqueo a través de un único pomo para los dos grados de libertad. Brazo articulado orientable 180° en plano vertical. Referencias graduadas en correspondencia con los empalmes de la articulación.

Color y acabado	Blanco florentino
Dimensiones	ØxH 82x90mm
Peso	1,4Kg
Versión	Brazo largo
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Versión DBS: completa con driver y sistema de control Casambi (Casambi Ready).

Potencia luminaria	22,3W
Alimentación	110-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	CASAMBI
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Versión DBS: completa con base para montaje en superficie.

Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE


Garantía

5 años.

Fotometrías

SP


Flujo luminaria	1331lm
Rendimiento luminoso	60lm/W
Eficiencia óptica	72,64%



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			17°	
Fixture Power	22W		1	0.30	8640
Source Flux	1833lm		2	0.59	2160
Fixture Flux	1331lm		3	0.89	960
Efficacy	60lm/W		4	1.19	540
TS2024	Imax=4714cd/klm	Imax	8640cd	5	1.49	346

FL

Flujo luminaria	1232lm
Rendimiento luminoso	55lm/W
Eficiencia óptica	67,23%



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			40°	
Fixture Power	22W		1	0.72	1958
Source Flux	1833lm		2	1.45	490
Fixture Flux	1232lm		3	2.17	218
Efficacy	55lm/W		4	2.89	122
TS2025	Imax=1068cd/klm	Imax	1958cd	5	3.61	78

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Kit de emergencia



CÓDIGO

A059

KIT de emergencia compuesto por inverter, batería LIFePO4 y LED de señalización verde.
Permite el uso en emergencia permanente EP de la luminaria a la que está conectado.
La autonomía de 1h o 3h se puede seleccionar a través de la configuración del dispositivo.
El tiempo necesario para la carga completa de las baterías es de 12h.
LED de señalización verde conectado al alimentador mediante cables unipolares L= 800 mm.
KIT de emergencia para luminarias conformes a la norma EN 60598-2-22, excluidas zonas de alto riesgo.
Tamaño de la batería 160x54x30 mm.
Tamaño del inverter 165x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.