SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


Oz Modulo luminoso - Singolo orientabile - 50x50mm

Codice
1T7417CA




TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3500K 90	MWFL 37°	7,1W 840lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	◯

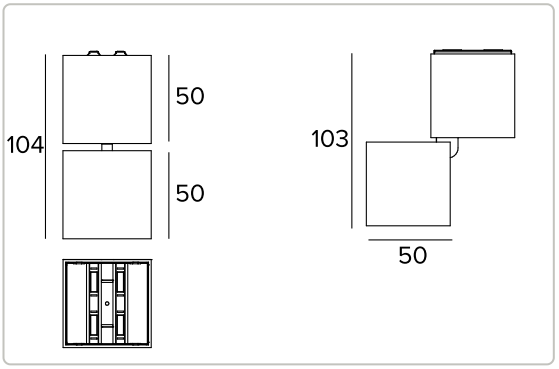

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.





	3500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			37°	
Fixture Power	7W	1		0.66	1932
Source Flux	1019lm	2		1.32	483
Fixture Flux	840lm	3		1.98	215
Efficacy	118lm/W	4		2.64	121
TS1127 Imax=1896cd/klm	Imax	1932cd	5	3.31	77

Dati Tecnici

Concept

Modulo luminoso magnetico a LED, alimentato a bassissima tensione, orientabile.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.	
Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	6,5W
Flusso nominale	1019lm
Indice resa cromatica	90
Rf	91
Rg	100
CCT nominale	3500K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Ottica di precisione medium wide flood a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffusore e mascherina in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Ottica	MWFL
Apertura di fascio	MWFL
Rendimento ottico	82,4%
Flusso apparecchio	840lm
Efficienza luminosa	118lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Apparecchio orientabile, 50x50mm. Orientabilità del corpo ottico di 0° +90° sul piano verticale e di 358° sul piano orizzontale.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	AxBxH 50x50x104mm
Peso	0,2Kg
Versione	Orientabile - CASAMBI
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	7,1W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.