LUMINARIAS DE TECHO | SUSPENSIONES


CCTEvo Tube 140 WFL (UGR)



Código
1T9724EL


TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3500K 90	WFL (UGR) 61°	13,1W 1298lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
230Vac 50Hz ON-OFF	

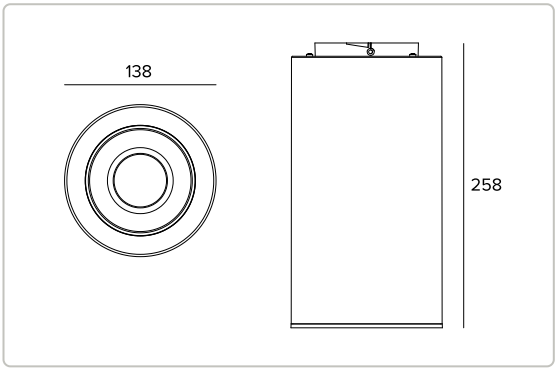

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

1,05 | IP20 | CE



3500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			61°	
Fixture Power	13W	1	1.18	1312
Source Flux	1767lm	2	2.36	328
Fixture Flux	1298lm	3	3.55	146
Efficacy	99lm/W	4	4.73	82
Imax	1372cd	5	5.91	52

Datos técnicos

Concept

Luminaria a plafón, suspensión o carril para lámparas de LED de alta emisión.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	11,6W
Flujo nominal	1767lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	91
Rg	100
CCT nominal	3500K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Anillo decorativo de corte en material termoplástico. Óptica profunda UGR de baja luminancia para un elevado confort visual. Óptica compuesta por reflector termoplástico profundo con metalización especular y película protectora resistente a los arañazos, pantalla de cierre difusor holográfica en material acrílico, regenerador interno termoplástico blanco de alta reflectancia. UGR<19 y L65<1000 cd/m² (EN 12464-1).

Óptica	WFL (UGR)
Apertura del haz de luz	WFL (UGR)
Eficiencia óptica	73,47%
Flujo luminaria	1298lm
Rendimiento luminoso	99lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio pintado. Estructura interna de acero galvanizado y disipador pasivo de aluminio fundido a presión con tratamiento protector de cataforesis.

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	ØxH 137x258mm
Peso	1,05Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria, en la versión electrónica ON-OFF. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria	13,1W
Alimentación	230Vac 50Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

A completar con el sistema de fijación de suspensión, plafón o carril.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.


Códigos para completar

Sistema de fijación




CÓDIGO	COLOR
1T9735	●

Kit para montaje a plafón.
Para CCTEVO Tube 140.




CÓDIGO	COLOR	DRIVER	L
1T9737EL	●	ON-OFF	2000mm

Kit suspensión.
Para CCTEVO Tube 140.



CÓDIGO	COLOR	DRIVER
1T9731EL	●	ON-OFF

Kit para carril.
Para CCTEVO Tube 140.



CÓDIGO	COLOR	DRIVER	L
1T9733EL	●	ON-OFF	2000mm

Kit suspensión para carril.
Para CCTEVO Tube 140.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.