

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS


# Logico Easy Stand Alone 57 - UGR19

Code

TO21MX940ELDB

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 4000K<br>90            | UGR19                  | 33W<br>2458lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 220-240Vac<br>ON-OFF  |  |

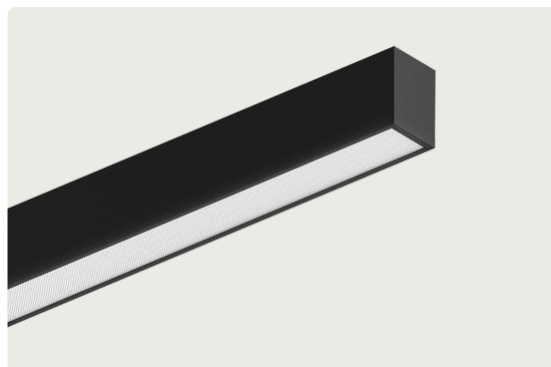

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|               | 4000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra90          |                             | 83°              | 89°    |       |                       |
| Fixture Power | 33W                         | 1                | 1.78   | 1.97  | 1358                  |
| Source Flux   | 2458lm                      | 2                | 3.56   | 3.94  | 339                   |
| Fixture Flux  | 2458lm                      | 3                | 5.33   | 5.91  | 151                   |
| Efficacy      | 74lm/W                      | 4                | 7.11   | 7.88  | 85                    |
| G0300         | I <sub>max</sub> =552cd/klm | I <sub>max</sub> | 1358cd | 5     | 8.89                  |
|               |                             |                  |        | 9.85  | 54                    |

## Données techniques

## Concept

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension.

## Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E                |
| Puissance nominale                            | 30W              |
| Flux nominal                                  | 2458lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| Rf                                            | 92               |
| Rg                                            | 101              |
| CCT nominale                                  | 4000K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 50000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe. Lumière contrôlée - Optique UGR19 : système optique composé d'un réflecteur avec revêtement polymère blanc et écran diffuseur de fermeture UGR (UGR<19 et L65<3000 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Émission                 | Directe                                   |
| Optique                  | UGR19                                     |
| Rendement optique        | 100%                                      |
| Flux appareil            | 2458lm                                    |
| Efficacité lumineuse     | 74lm/W                                    |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RGO (Exempt de risque) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en PVC noir.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur et finition  | Noir               |
| Dimensions           | AxBxH 2340x57x80mm |
| Poids                | 4,995Kg            |
| Version              | Linéaire           |
| Degré de protection  | IP40               |
| Résistance mécanique | IK02               |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 33W                                                                                                              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |
| Humidité relative UR      | <85%                                                                                                             |

### Installation

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

### Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Rosace



## CODE

## COULEUR

A004B



Rosace avec bornier à 5 pôles.  
Câble d'alimentation non inclus.

## Bride



## CODE

A006M

Bride pour montage au plafond (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 57.



## CODE

A007M

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 57.

## Suspension



## CODE

## VERSION

A008T

L = 6 m

A008U

L = 5 m

A008V

L = 4 m

A008W

L = 3 m

A008X

L = 2 m

A008Y

L = 1 m

A008Z

L = 0,5 m

Câble de suspension (2 pièces).