BODENEINBAULEUCHTEN


Keplero 280 Zoom RGBW



Art.-Nr.
E013ZMHRGWMXCSS

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
RGBW	Multi-Optik Zoom 23°, 32°, 51°, 72°	56W 826-1403lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
120-277V DMX RDM	

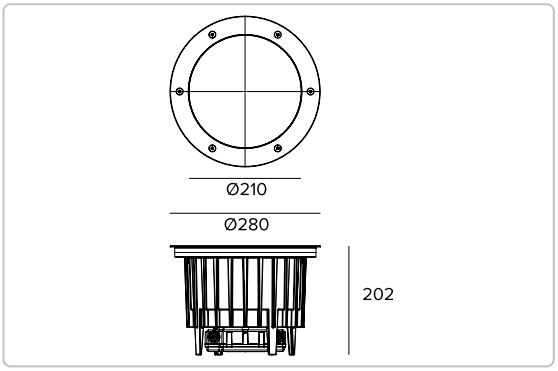

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

5,7 IP66 IP67 IK10 CE

DMX ON BOARD

Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

Technische Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer Einbaustrahler für RGBW-LEDs.

Lichtquelle

Höchst effizienter LED-Emitter RGBW.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	G
Nennleistung	49W
Nenn-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Farbwiedergabeindex	Siehe Fotometrien
Ähnliche Farbtemperatur	Siehe Fotometrien

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Patentiertes optisches Hybridsystem mit Linse und Reflektor. Bietet die Möglichkeit, die Leuchte auf der vertikalen Achse zu verschieben und in vier unterschiedlichen Stellungen für vier unterschiedliche Öffnungen festzustellen. Ausrichtungsmöglichkeit des Abstrahlwinkels um bis zu 20° auf vertikaler und 360° auf horizontaler Ebene durch Drehverschiebung der Optikeinheit, mit doppeltem System zur Feststellung der Ausrichtung. Installation unterschiedlichen optischen Zubehörs, das separat bestellt werden kann, möglich.

Optik	Multi-Optik Zoom
Abstrahlwinkel	SP, FL, MWFL, WFL
Optische Effizienz	100%
Leuchten-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Lichtausbeute	Siehe Fotometrien
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 3 Schutzschichten: Anodisierung, Kataphorese-Beschichtung und schwarze Lackierung. Ultraflacher Abschlussring mit abgeflachtem Rand aus gebürstetem rostfreiem Stahl (AISI 316) (natürliches Finish). Version mit extra-hellem Sicherheitsglas. Vandalismussichere Torx-Schrauben aus A4 Edelstahl.

Farbe und Oberfläche	Gebürsteter Edelstahl
Abmessungen	ØxH 280x202mm
Gewicht	5,7Kg
Version	Extraklarem Glas
Schutzart	IP66,IP67
Mechanische Belastbarkeit	IK10

Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches Betriebsgerät. Gesteuert über das Protokoll DMX - RDM, wodurch die Fernprogrammierung der Leuchten über die DMX-Datenleitung möglich ist (no dip-switch). Die Programmierung der Leuchten erfolgt über das USB-RDM-Programmiergerät, das als Zubehör erhältlich ist.

Leistungsaufnahme der Leuchte	Siehe Fotometrien
Betriebsgerät	120-277V 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	DMX RDM
einschließlich Treiber	JA
Umgebungstemperaturen	-25°C / +35°C

Installation

Separat zu bestellendes Installationsgehäuse aus Nylon. Das Gehäuse dient zur Installation der Leuchte mit flächenbündig installiertem oder hervorstehendem Ring. Statische Belastung bis 20 kN.

Hinweise

Alle Leuchten benötigen ein Installationsgehäuse. Alle Leuchten der Serie KEPLERO erfüllen die Anforderungen der Norm EN 60598-2-13 hinsichtlich Befahrbarkeit und Begehbarkeit. Durch die niedrigen Temperaturen auf dem Glas sind die Leuchten gut für die Installation in "besonderen Bereichen" geeignet, wie Räume und Flächen für Kinder. Die Photometrien zeigen die maximalen Lichtemissionswerte der Leuchte. Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Plus" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel und der integrierte Treiber mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zur Leuchte aufsteigt, maximal gemindert wird. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

SP / RGBW


Leistungsaufnahme der Leuchte	56W
Nenn-Lichtstrom	826lm
Leuchten-Lichtstrom	826lm
Lichtausbeute	15lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			23°	
Fixture Power	56W	1		0.42	4267
Source Flux	826lm	2		0.83	1067
Fixture Flux	826lm	3		1.25	474
Efficacy	15lm/W	4		1.66	267
TS904 Imax=5165cd/klm	Imax	4267cd	5	2.08	171

SP / RGB


Leistungsaufnahme der Leuchte	58W
Nenn-Lichtstrom	702lm
Leuchten-Lichtstrom	702lm
Lichtausbeute	12lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			23°	
Fixture Power	58W	1		0.42	3626
Source Flux	702lm	2		0.83	907
Fixture Flux	702lm	3		1.25	403
Efficacy	12lm/W	4		1.66	227
TS904 Imax=5165cd/klm	Imax	3626cd	5	2.08	145

SP / WHITE


Ähnliche Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme der Leuchte	15W
Nenn-Lichtstrom	287lm
Leuchten-Lichtstrom	287lm
Lichtausbeute	19lm/W



	4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra80			23°	
Fixture Power	15W	1		0.42	1482
Source Flux	287lm	2		0.83	371
Fixture Flux	287lm	3		1.25	165
Efficacy	19lm/W	4		1.66	93
TS904 Imax=5165cd/klm	Imax	1482cd	5	2.08	59

SP / RED


Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	265lm
Leuchten-Lichtstrom	265lm
Lichtausbeute	13lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			23°	
Fixture Power	20W	1		0.42	1369
Source Flux	265lm	2		0.83	342
Fixture Flux	265lm	3		1.25	152
Efficacy	13lm/W	4		1.66	86
TS904 Imax=5165cd/klm	Imax	1369cd	5	2.08	55

SP / GREEN


Leistungsaufnahme der Leuchte	28W
Nenn-Lichtstrom	439lm
Leuchten-Lichtstrom	439lm
Lichtausbeute	16lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			23°	
Fixture Power	28W	1		0.42	2268
Source Flux	439lm	2		0.83	567
Fixture Flux	439lm	3		1.25	252
Efficacy	16lm/W	4		1.66	142
TS904 Imax=5165cd/klm	Imax	2268cd	5	2.08	91

SP / BLUE


Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	85lm
Leuchten-Lichtstrom	85lm
Lichtausbeute	4lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			23°	
Fixture Power	20W	1		0.42	439
Source Flux	85lm	2		0.83	110
Fixture Flux	85lm	3		1.25	49
Efficacy	4lm/W	4		1.66	27
TS904 Imax=5165cd/klm	Imax	439cd	5	2.08	18

FL / RGBW

Leistungsaufnahme der Leuchte	56W
Nenn-Lichtstrom	1086lm
Leuchten-Lichtstrom	1086lm
Lichtausbeute	19lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			32°	
Fixture Power	56W	1		0.57	3172
Source Flux	1086lm	2		1.14	793
Fixture Flux	1086lm	3		1.71	352
Efficacy	19lm/W	4		2.27	198
TS905 Imax=2921cd/klm	Imax	3172cd	5	2.84	127

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

FL / RGB


Leistungsaufnahme der Leuchte	58W
Nenn-Lichtstrom	939lm
Leuchten-Lichtstrom	939lm
Lichtausbeute	16lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			32°	
Fixture Power	58W	1	0.57	2742
Source Flux	939lm	2	1.14	686
Fixture Flux	939lm	3	1.71	305
Efficacy	16lm/W	4	2.27	171
TS905 Imax=2921cd/klm	Imax 2742cd	5	2.84	110

FL / WHITE


Ähnliche Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme der Leuchte	15W
Nenn-Lichtstrom	364lm
Leuchten-Lichtstrom	364lm
Lichtausbeute	24lm/W



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			32°	
Fixture Power	15W	1	0.57	1063
Source Flux	364lm	2	1.14	266
Fixture Flux	364lm	3	1.71	118
Efficacy	24lm/W	4	2.27	66
TS905 Imax=2921cd/klm	Imax 1063cd	5	2.84	43

FL / RED


Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	345lm
Leuchten-Lichtstrom	345lm
Lichtausbeute	17lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			32°	
Fixture Power	20W	1	0.57	1008
Source Flux	345lm	2	1.14	252
Fixture Flux	345lm	3	1.71	112
Efficacy	17lm/W	4	2.27	63
TS905 Imax=2921cd/klm	Imax 1008cd	5	2.84	40

FL / GREEN


Leistungsaufnahme der Leuchte	28W
Nenn-Lichtstrom	592lm
Leuchten-Lichtstrom	592lm
Lichtausbeute	21lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			32°	
Fixture Power	28W	1	0.57	1729
Source Flux	592lm	2	1.14	432
Fixture Flux	592lm	3	1.71	192
Efficacy	21lm/W	4	2.27	108
TS905 Imax=2921cd/klm	Imax 1729cd	5	2.84	69

FL / BLUE


Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	115lm
Leuchten-Lichtstrom	115lm
Lichtausbeute	6lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			32°	
Fixture Power	20W	1	0.57	336
Source Flux	115lm	2	1.14	84
Fixture Flux	115lm	3	1.71	37
Efficacy	6lm/W	4	2.27	21
TS905 Imax=2921cd/klm	Imax 336cd	5	2.84	13

MWFL / RGBW


Leistungsaufnahme der Leuchte	56W
Nenn-Lichtstrom	1131lm
Leuchten-Lichtstrom	1131lm
Lichtausbeute	20lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			51°	
Fixture Power	56W	1	0.95	1561
Source Flux	1131lm	2	1.90	390
Fixture Flux	1131lm	3	2.85	173
Efficacy	20lm/W	4	3.80	98
TS906 Imax=1380cd/klm	Imax 1561cd	5	4.75	62

MWFL / RGB

Leistungsaufnahme der Leuchte	58W
Nenn-Lichtstrom	1195lm
Leuchten-Lichtstrom	1195lm
Lichtausbeute	21lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			51°	
Fixture Power	58W	1	0.95	1650
Source Flux	1195lm	2	1.90	412
Fixture Flux	1195lm	3	2.85	183
Efficacy	21lm/W	4	3.80	103
TS906 Imax=1380cd/klm	Imax 1650cd	5	4.75	66

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

MWFL / WHITE


Ähnliche Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme der Leuchte	15W
Nenn-Lichtstrom	443lm
Leuchten-Lichtstrom	443lm
Lichtausbeute	30lm/W



	4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra80			51°	
Fixture Power	15W	1		0.95	612
Source Flux	443lm	2		1.90	153
Fixture Flux	443lm	3		2.85	68
Efficacy	30lm/W	4		3.80	38
TS906	Imax=1380cd/klm	Imax	612cd	4.75	24

MWFL / RED


Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	440lm
Leuchten-Lichtstrom	440lm
Lichtausbeute	22lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			51°	
Fixture Power	20W	1		0.95	607
Source Flux	440lm	2		1.90	152
Fixture Flux	440lm	3		2.85	67
Efficacy	22lm/W	4		3.80	38
TS906	Imax=1380cd/klm	Imax	607cd	4.75	24

MWFL / GREEN


Leistungsaufnahme der Leuchte	28W
Nenn-Lichtstrom	747lm
Leuchten-Lichtstrom	747lm
Lichtausbeute	27lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			51°	
Fixture Power	28W	1		0.95	1031
Source Flux	747lm	2		1.90	258
Fixture Flux	747lm	3		2.85	115
Efficacy	27lm/W	4		3.80	64
TS906	Imax=1380cd/klm	Imax	1031cd	4.75	41

MWFL / BLUE


Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	148lm
Leuchten-Lichtstrom	148lm
Lichtausbeute	7lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			51°	
Fixture Power	20W	1		0.95	204
Source Flux	148lm	2		1.90	51
Fixture Flux	148lm	3		2.85	23
Efficacy	7lm/W	4		3.80	13
TS906	Imax=1380cd/klm	Imax	204cd	4.75	8

WFL / RGBW


Leistungsaufnahme der Leuchte	56W
Nenn-Lichtstrom	1403lm
Leuchten-Lichtstrom	1403lm
Lichtausbeute	25lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			72°	
Fixture Power	56W	1		1.45	1077
Source Flux	1403lm	2		2.90	269
Fixture Flux	1403lm	3		4.35	120
Efficacy	25lm/W	4		5.80	67
TS907	Imax=768cd/klm	Imax	1077cd	7.25	43

WFL / RGB


Leistungsaufnahme der Leuchte	58W
Nenn-Lichtstrom	1246lm
Leuchten-Lichtstrom	1246lm
Lichtausbeute	21lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			72°	
Fixture Power	58W	1		1.45	956
Source Flux	1246lm	2		2.90	239
Fixture Flux	1246lm	3		4.35	106
Efficacy	21lm/W	4		5.80	60
TS907	Imax=768cd/klm	Imax	956cd	7.25	38

WFL / WHITE

Ähnliche Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme der Leuchte	15W
Nenn-Lichtstrom	461lm
Leuchten-Lichtstrom	461lm
Lichtausbeute	31lm/W



	4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra80			72°	
Fixture Power	15W	1		1.45	354
Source Flux	461lm	2		2.90	88
Fixture Flux	461lm	3		4.35	39
Efficacy	31lm/W	4		5.80	22
TS907	Imax=768cd/klm	Imax	354cd	7.25	14

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

WFL / RED


Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	469lm
Leuchten-Lichtstrom	469lm
Lichtausbeute	23lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			72°	
Fixture Power	20W	1	1.45	360	
Source Flux	469lm	2	2.90	90	
Fixture Flux	469lm	3	4.35	40	
Efficacy	23lm/W	4	5.80	22	
TS907	Imax=768cd/klm	Imax	360cd	5	7.25	14

WFL / GREEN


Leistungsaufnahme der Leuchte	28W
Nenn-Lichtstrom	786lm
Leuchten-Lichtstrom	786lm
Lichtausbeute	28lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			72°	
Fixture Power	28W	1	1.45	603	
Source Flux	786lm	2	2.90	151	
Fixture Flux	786lm	3	4.35	67	
Efficacy	28lm/W	4	5.80	38	
TS907	Imax=768cd/klm	Imax	603cd	5	7.25	24

WFL / BLUE

Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	153lm
Leuchten-Lichtstrom	153lm
Lichtausbeute	8lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			72°	
Fixture Power	20W	1	1.45	117	
Source Flux	153lm	2	2.90	29	
Fixture Flux	153lm	3	4.35	13	
Efficacy	8lm/W	4	5.80	7	
TS907	Imax=768cd/klm	Imax	117cd	5	7.25	5

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Installationsgehäuse



ART.-NR.
1E2394

Installationsgehäuse aus grauem Nylon.
Das Gehäuse dient zur Installation der Leuchte mit flächenbündig installiertem oder hervorstehendem Ring.
Einschließlich Installationsabdeckung für den Schutz des Einbaugehäuses während des Betongusses.
Versenkter Ring Ø 286 H. 225.
Überstehender Ring Ø 271 H. 223.

Zubehör

Filter



ART.-NR.	Ø
1T1696	101mm

Lichtbrechender Lichtlanzen-Filter aus geriffeltem Flachglas.
Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Spot-Optiken erscheint der Lichtlanzen-Effekt noch intensiver.


Gitter



ART.-NR.	Ø
1T1699	101mm

Blendschutzgitter.
Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Metall.

Verschluss



ART.-NR.	FARBE
1E2402	●

Teilblende.

Werkzeug



ART.-NR.
1E2496

Metallgriff für das Herausheben der Leuchte.



ART.-NR.
1E2495

Schlüssel TORX L-KEY. Mit Kopf TORX TX 30.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.



ART.-NR.

1E0388

Saugnapf zum Anheben des Glases.

Verbinder



ART.-NR.

1E3184

Verbinder IP68 5-polig mit 4 Ausgängen.

Steuersystem



ART.-NR.

1E2767

USB-RDM-Programmiergerät.
DMX-RDM-Programmiergerät (Remote Device Management).
Verwendung zusammen mit der Software "RDM Targetti", die auf der Webseite von Targetti im Download-Bereich heruntergeladen werden kann.
Verwendbar mit allen RGBW-Produkten
Das USB-RDM-Programmiergerät kann die DMX-RDM-Geräte zuweisen, wenn die Strecke keine BUFFER oder DMX-Splitter enthält.
Für weitere Einzelheiten wird auf die Anleitung verwiesen.



ART.-NR.

A077

my-SCENARIO Show Store.
Programmierbare DMX-Schnittstelle mit modernsten Innovationen in der Lichtsteuerung für Architektur- und Unterhaltungsanwendungen.
Sie verfügt über USB-Typ-C- und Ethernet-Anschlüsse für die Programmierung und Fernsteuerung.
Die Anlage kann vollständig mit der Software ESA Pro 2 (verfügbar für Windows- und Mac-Benutzer) oder über mobile Anwendungen wie Arcolis (verfügbar für iOS- und Android-Geräte) programmiert werden.
Außerdem lässt sie sich vollständig personalisieren: Pixelmapping, Trigger-Management, Patch-Konfiguration und vieles mehr.
Das System bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Kontrolle verschiedener Beleuchtungsanlagen: Multizonensteuerung (zur Verwaltung von bis zu 5 unabhängigen Zonen), erweiterte Triggers (Zeit/Datum, Sunrise/Sunset, Eingangstüren und TCP/UDP-Befehle), 16-Bit-Kanalmanagement, vollständige Wiederherstellung nach Stromausfall, bis zu 99 speicherbare Szenen und 1024 DMX-Kanäle.
Das intuitive Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung verfügt über 10 voreingestellte Tasten für eine einfache Bedienung.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.




ART.-NR.

1T6499

myScenario Wall.
DMX-Steuerung mit sensitivem Touchscreen aus Glas für die architektonische Beleuchtung.
Kann 2 DMX-Universen steuern (2x 512 Kanäle).
Stand-Alone-Betrieb oder Verbindung über USB-Anschluss an einen Computer.
Einschließlich der Software für die Erstellung von Szenarien (Download auf der Webseite von Targetti).
Es ist möglich, 10 Beleuchtungszonen und 50 Szenarien pro Zone zu steuern.
Mit den Tasten auf der Vorderseite können die programmierten Szenarien bearbeitet und abgerufen werden.
Inklusive USB-Kabel.
Verwendbar mit allen RGBW-Produkten

Überspannungsschutz



ART.-NR.

A013A

Überspannungsschutz kompatibel mit Beleuchtungskörpern der SCHUTZKLASSE I.
Betriebsspannung 230—277Vac.
SPD Typ 2+3.
Maximale Entladespannung 10kV.
SCHUTZKLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.