

## APPLIQUES

# CCTEvo Tube 180


## Paroi - Directe

Code  
**IT9698EL**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 3000K<br>90            | VWFL<br>75°            | 22W<br>1723lm |

ALIMENTATION CONTRÔLE COULEUR

230Vac 50Hz  
ON-OFF

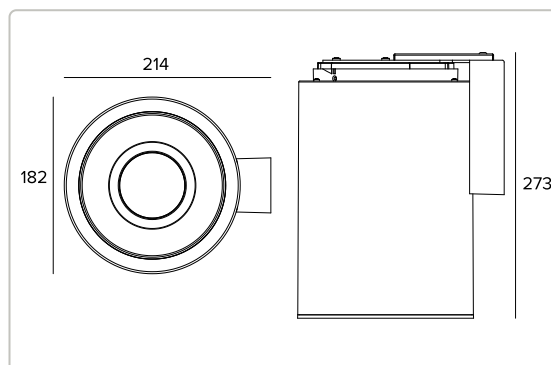

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 3000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                             | 75°              |                       |      |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 22W                         | 1                | 1.53                  | 1382 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 3074lm                      | 2                | 3.05                  | 345  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 1723lm                      | 3                | 4.58                  | 154  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 78lm/W                      | 4                | 6.10                  | 86   |      |
|                                                                                      | TS1536        | I <sub>max</sub> =449cd/klm | I <sub>max</sub> | 1382cd                | 5    | 7.63 |

### Données techniques

### Concept

Applique pour sources LED à émission directe.

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 19,6W           |
| Flux nominal                                  | 3074lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 92              |
| Rg                                            | 101             |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Anneau cut-off de finition en matériau thermoplastique. Optique composée d'un réflecteur thermoplastique avec finition gris métallisé, écran de fermeture en verre trempé sablé, récupérateur interne en thermoplastique blanc hautement réfléchissant.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Émission                 | Directe                                |
| Optique                  | VWFL                                   |
| Ouverture du faisceau    | VWFL                                   |
| Rendement optique        | 56,04%                                 |
| Flux appareil            | 1723lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 78lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium peint. Structure interne en acier galvanisé et dissipateur thermique passif en aluminium moulé sous pression avec traitement de protection par cataphorèse.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Couleur et finition | Blanc platre  |
| Dimensions          | ØxH 182x273mm |
| Poids               | 2,5Kg         |
| Degré de protection | IP20          |

### Caractéristiques électriques

Driver intégré dans le corps de l'appareil, dans la version électronique ON-OFF. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 22W                                                                                                              |
| Alimentation              | 230Vac 50Hz                                                                                                      |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Controle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Kit avec plaque de fixation pour installation au mur déjà inclus dans le produit.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.