PROJECTEURS


Jedi Compact Outdoor RGBW Projecteur - Driver distant - L. 873,5mm

Code
1E4303



TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	FL 33°	36W 1891lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
500mA	

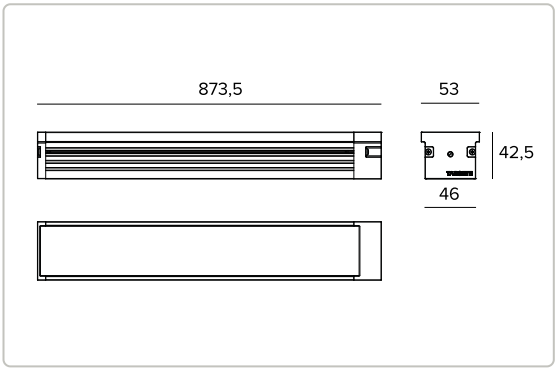

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

2,5 IP66 IP67 IK08 1M CE

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire orientable LED RGBW.

Source

Cartes LED RGBW à quatre puces Linéaire Mid Power. Température de couleur de la source blanche : 3000K.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	36W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Flood.

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	70,26%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 874x53x43mm
Poids	2,5Kg
Version	Driver distant
Degré de protection	IP66,IP67
Résistance mécanique	IK08

Caractéristiques èlectriques

Version avec driver distant. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Précâblé avec un câble de 1m 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	500mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec des brides de fixation orientables en acier inoxydable.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	36W
Flux nominal	2691lm
Flux appareil	1891lm
Efficacité lumineuse	53lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	36W	1	1.76	0.59	1814
Source Flux	2691lm	2	3.51	1.17	454
Fixture Flux	1891lm	3	5.27	1.76	202
Efficacy	53lm/W	4	7.03	2.34	113
TS1728 Imax=674cd/klm	Imax 1814cd	5	8.78	2.93	73

RGB


Puissance installée	26W
Flux nominal	1533lm
Flux appareil	1077lm
Efficacité lumineuse	41lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	26W	1	1.76	0.59	1034
Source Flux	1533lm	2	3.51	1.17	258
Fixture Flux	1077lm	3	5.27	1.76	115
Efficacy	41lm/W	4	7.03	2.34	65
TS1728 Imax=674cd/klm	Imax 1034cd	5	8.78	2.93	41

WHITE


CCT nominale	3000K
Puissance installée	9,5W
Flux nominal	1312lm
Flux appareil	922lm
Efficacité lumineuse	97lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	10W	1	1.76	0.59	885
Source Flux	1312lm	2	3.51	1.17	221
Fixture Flux	922lm	3	5.27	1.76	98
Efficacy	97lm/W	4	7.03	2.34	55
TS1728 Imax=674cd/klm	Imax 885cd	5	8.78	2.93	35

RED


Puissance installée	6,9W
Flux nominal	472lm
Flux appareil	332lm
Efficacité lumineuse	48lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	7W	1	1.76	0.59	318
Source Flux	472lm	2	3.51	1.17	80
Fixture Flux	332lm	3	5.27	1.76	35
Efficacy	48lm/W	4	7.03	2.34	20
TS1728 Imax=674cd/klm	Imax 318cd	5	8.78	2.93	13

GREEN


Puissance installée	9,8W
Flux nominal	965lm
Flux appareil	678lm
Efficacité lumineuse	69lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	10W	1	1.76	0.59	651
Source Flux	965lm	2	3.51	1.17	163
Fixture Flux	678lm	3	5.27	1.76	72
Efficacy	69lm/W	4	7.03	2.34	41
TS1728 Imax=674cd/klm	Imax 651cd	5	8.78	2.93	26

BLUE

Puissance installée	9,5W
Flux nominal	190lm
Flux appareil	133lm
Efficacité lumineuse	14lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	10W	1	1.76	0.59	128
Source Flux	190lm	2	3.51	1.17	32
Fixture Flux	133lm	3	5.27	1.76	14
Efficacy	14lm/W	4	7.03	2.34	8
TS1728 Imax=674cd/klm	Imax 128cd	5	8.78	2.93	5

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs


Alimentation



CODE
1E4271


Driver DMX RDM 4 canaux RGBW - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Boitier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Bride



CODE
1E3304

Jeu de brides courtes en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.



CODE
1E3306

Jeu de brides longues en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.

Accessoires

Grille



CODE	COULEUR	P	H	L
1E3902	●	57mm	48mm	840mm

Grille symétrique en acier inoxydable peint par poudrage.
Montage à l'extérieur du luminaire.
À utiliser avec des optiques SPOT, FLOOD, GRAZING.



CODE	COULEUR	P	H	L
1E3906	●	57mm	48mm	840mm

Grille asymétrique en acier inoxydable peint par poudrage.
Montage à l'extérieur du luminaire.

Pare-soleil



CODE	COULEUR	P	H	L
1E3910	●	59mm	48mm	850mm

Pare-lumiere en acier inoxydable peint par poudrage.
Montage à l'extérieur du luminaire.



CODE	COULEUR	H	L
1E3914	●	54mm	856mm

Pare-lumiere réglable en acier inoxydable peint pas poudrage.
Montage à l'extérieur du luminaire.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Connecteur



CODE

1E4362

Boitier de connexion linéaire IP66IP68.
8 pôles.

Outil



CODE

1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Systèmes de contrôle



CODE

1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.