PLAFONNIERS ENCASTRÉS


# CCTEvo Architectural 78 Trimless



**Code**
## 1T8826ELTR

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | SP<br>18° | 11,1W<br>614lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | ● |

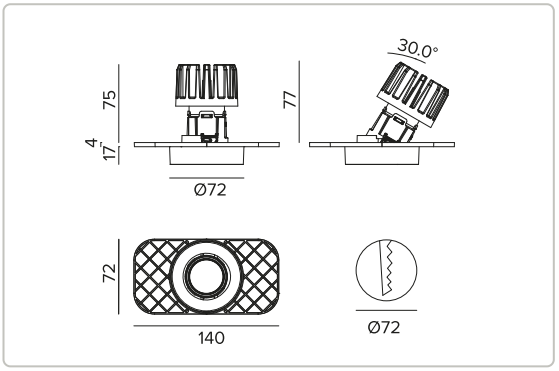


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

0,41 IP20 IP40 CE




| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 18° | |
| Fixture Power | 11W | 1 | 0.31 | 4326 |
| Source Flux | 911lm | 2 | 0.62 | 1082 |
| Fixture Flux | 614lm | 3 | 0.92 | 481 |
| Efficacy | 55lm/W | 4 | 1.23 | 270 |
| Imax | 4326cd | 5 | 1.54 | 173 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur encastrable à LED en version trimless.

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

| | |
|---|---|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F |
| Puissance nominale | 9,6W |
| Flux nominal | 911lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 99 |
| CCT nominale | 2700K |
| Durée utile (L80/B10) | 52000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version SP - porte-optique moulé en plastique noir, avec optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir. UGR<19 (EN 12464-1).

| | |
|---|---|
| Optique | SP |
| Ouverture du faisceau | SP |
| Rendement optique | 67,4% |
| Flux appareil | 614lm |
| Efficacité lumineuse | 55lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Porte-optique moulé en plastique noir et dissipateur en aluminium moulé sous pression en couleur noir. Couvercle noir. Corps optique inclinable jusqu'à 30°, avec blocage mécanique du pointage (avec accès par le faux plafond), et orientable à 358°. Version trimless avec élément portant pour la pose et le ragréage dans les plaques de plâtre.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions | ØxH 72x98mm |
| Poids | 0,41Kg |
| Version | Trimless |
| Degré de protection | IP20 pour la partie encastrée |
| Degré de protection | IP40 pour la partie apparente |

### Caractéristiques èlectriques

Driver électronique ON-OFF intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 11,1W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

### Filtre



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T6931 | 34mm |

Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière. Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot et flood, l'effet est plus marqué.

### Grille



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T6930 | 34mm |

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en métal noir.
Fourni avec un filtre holographique diffusant.

### Système de fixation



| CODE | L |
|---|---|
| 1T9606 | 2500mm |

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du batiment.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.