BOLARDOS


Lucera Bolardos



Código
E007MF827DAFE


TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
2700K 80	MWFL 47°	8W 604lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
120-240Vac DALI	

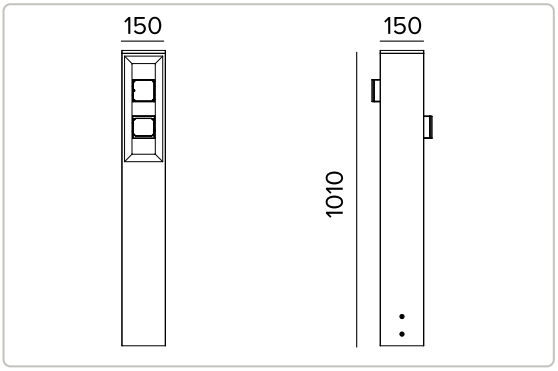

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.





2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			47°	
Fixture Power	8W	1	0.86	842
Source Flux	943lm	2	1.73	211
Fixture Flux	604lm	3	2.59	94
Efficacy	76lm/W	4	3.46	53
Imax	842cd	5	4.32	34

Datos técnicos

Concept

Bolardo con proyectores profesionales orientables de LED.

Lámpara

LED Chip on Board Ra80.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	2x7,1W
Flujo nominal	2x943lm
Índice de reproducción cromática	80
Rf	82
Rg	96
CCT nominal	2700K
Duración útil (L80/B10)	52000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Sistema óptico compuesto por lente de PMMA transparente y vidrio frontal extra claro templado con serigrafía negra. Apertura del haz: MWFL.

Óptica	MWFL
Apertura del haz de luz	MWFL
Eficiencia óptica	64,09%
Flujo luminaria	2x604lm
Rendimiento luminoso	76lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Bolardo de aluminio extruido y acabado ferrite con doble capa de pintura. Unidades luminosas de aluminio presofundido. Orientabilidad de los cuerpos ópticos de 325° en el plano vertical con una inclinación de +/-20° en el plano horizontal. Es posible deslizar las luminarias dentro del bolardo de lado a lado en el eje horizontal. Bloqueo de orientación con llave hexagonal.

Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	AxBxH 150x150x1010mm
Peso	13Kg
Versión	2X
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK09

Características eléctricas

Alimentación integrada en la versión DALI.	
Potencia luminaria	2x8W
Alimentación	120-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	DALI
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

Disponible en versión de 1 metro de altura. A completar con un sistema de anclaje de acero inoxidable, disponible en la versión doble con placa retráctil o en la superficie para la instalación con tacos. Ambos sistemas pueden combinarse con soportes adicionales para la instalación en hormigón.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Las fotometrías se refieren al proyector individual.

Normativa y Certificaciones

CE

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Garantía

5 años.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.


Códigos para completar

Sistema de fijación



CÓDIGO	COLOR
A012AFE	


Placa de fijación empotrada.
Acero inoxidable pintado en polvo.



CÓDIGO	COLOR
A012CFE	

Placa de fijación con brida.
Acero inoxidable pintado en polvo.


Accesorios



CÓDIGO
A012B

Soportes de placa de fijación de acero inoxidable.


Pantalla



CÓDIGO	COLOR
A011AFE	

Pantalla simétrica.
Acero inoxidable pintado en polvo.


Rejilla



CÓDIGO	COLOR
A011BFE	

Rejilla antideslumbramiento.
Acero inoxidable pintado en polvo.

Pantalla



CÓDIGO	COLOR
A011CFE	

Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado en polvo.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.


Anillo porta accesorios



CÓDIGO	COLOR
A011DFE	

Anillo porta filtros.
Aluminio pintado en polvo.

Filtro



CÓDIGO
A011E

Filtro hoja de luz.
Se completa con anillo porta filtros.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.