


PROYECTORES DE CARRIL

Zeno 105

Código  
TO41NSL940DAPW

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4000K<br>90          | NSP<br>10°                                                                        | 10,6W<br>884lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |                |
| 220-240Vac<br>DALI   |  |                |

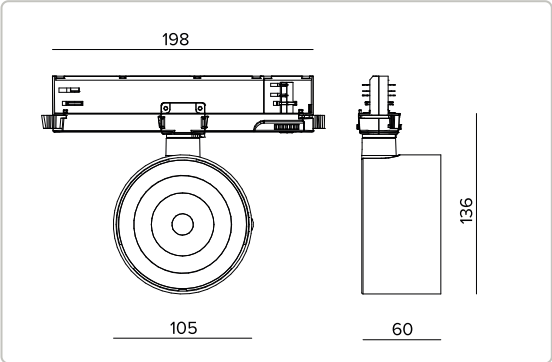

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | F               |
| Potencia nominal                 | 9W              |
| Flujo nominal                    | 1005lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 90              |
| Rg                               | 98              |
| CCT nominal                      | 4000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Versión Narrow Spot con lente TIR de PMMA de grado óptico. |                                               |
| Óptica                                                     | NSP                                           |
| Apertura del haz de luz                                    | NSP                                           |
| Eficiencia óptica                                          | 87,93%                                        |
| Flujo luminaria                                            | 884lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                       | 83lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                    | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación. |              |
| Color y acabado                                                                                                                                                                              | Blanco yeso  |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                  | ØxH 105x59mm |
| Peso                                                                                                                                                                                         | 0,85Kg       |
| Grado de protección                                                                                                                                                                          | IP20         |

Características eléctricas

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril. |                    |
| Potencia luminaria                                           | 10,6W              |
| Alimentación                                                 | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento                                         | CLASE 2            |
| Tipo driver / Control                                        | DALI - PUSH        |
| Driver incluido                                              | SÍ                 |
| Temperatura ambiente                                         | 0°C / +25°C        |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía


5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Filtro




## CÓDIGO

1T6572

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de metacrilato.  
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.  
A completar con anillo porta accesorios.

## Rejilla



## CÓDIGO

1T6573

## COLOR



Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.  
A completar con anillo porta accesorios.

## Cut-off



## CÓDIGO

1T6574

## COLOR



Cut-off de acero pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios.



## CÓDIGO

1T6575

## COLOR



Cut-off asimétrico de acero pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios.

## Parasol



## CÓDIGO


1T6576

## COLOR



Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.  
A completar con anillo porta accesorios.

## Anillo porta accesorios



## CÓDIGO


1T6571

## COLOR



Anillo porta accesorios de aluminio pintado.

## Estribo



### CÓDIGO

### COLOR

**A058PW****A058DB**

Soporte de refuerzo para proyectores con fijación para carril Eurostandard Plus.  
Para compatibilidad y uso, consultar las instrucciones de montaje de los proyectores.

Para la instalación de proyectores Zeno 105 en un riel vertical a pared.