PROIETTORI


Dart Round Small RGBW



Codice
1E4060

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	NSP 10°	11,4W 455lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
850mA	

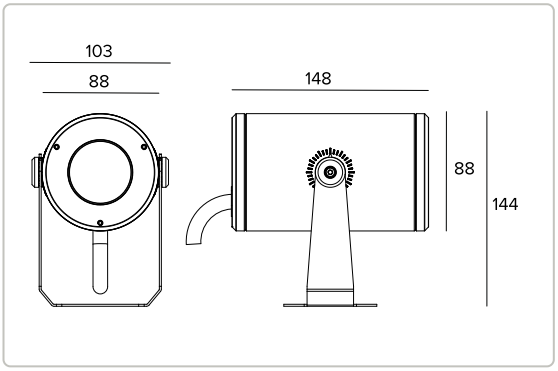

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

1 IP66 IK10 1,5M CE

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

Modulo luminoso RGBW realizzato con LED multichip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 6500K.	
Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	11,4W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Equipaggiato con lente di precisione in metacrilato.

Ottica	NSP
Apertura di fascio	NSP
Rendimento ottico	87,12%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	ØxH 88x148mm
Peso	1Kg
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico DMX-RDM remoto con 4 uscite indipendenti a corrente costante. Il driver è alloggiato all'interno di un box IP68 e permette di controllare da 1 fino a 4 apparecchi. Controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio. Tutte le versioni sono precablate con 1,5m di cavo di alimentazione 8 poli (da collegare al box driver IP68).

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	850mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento. Rotazione di ±60° sul piano orizzontale e di +90°/-45° sul piano verticale.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW


Potenza apparecchio	11,4W
Flusso nominale	522lm
Flusso apparecchio	455lm
Efficienza luminosa	40lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			10°	
Fixture Power	11W	1		0.18	10482
Source Flux	522lm	2		0.35	2621
Fixture Flux	455lm	3		0.53	1165
Efficacy	40lm/W	4		0.71	655
TS1664 Imax=20066cd/klm	Imax	10482cd	5	0.88	419

RGB


Potenza apparecchio	6,6W
Flusso nominale	271lm
Flusso apparecchio	236lm
Efficienza luminosa	36lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			10°	
Fixture Power	7W	1		0.18	5445
Source Flux	271lm	2		0.35	1361
Fixture Flux	236lm	3		0.53	605
Efficacy	36lm/W	4		0.71	340
TS1664 Imax=20066cd/klm	Imax	5445cd	5	0.88	218

WHITE


CCT nominale	6500K
Potenza apparecchio	3,1W
Flusso nominale	287lm
Flusso apparecchio	250lm
Efficienza luminosa	81lm/W



	6500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			10°	
Fixture Power	3W	1		0.18	5754
Source Flux	287lm	2		0.35	1438
Fixture Flux	250lm	3		0.53	639
Efficacy	81lm/W	4		0.71	360
TS1664 Imax=20066cd/klm	Imax	5754cd	5	0.88	230

RED


Potenza apparecchio	2,3W
Flusso nominale	106lm
Flusso apparecchio	92lm
Efficienza luminosa	40lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			10°	
Fixture Power	2W	1		0.18	2128
Source Flux	106lm	2		0.35	532
Fixture Flux	92lm	3		0.53	236
Efficacy	40lm/W	4		0.71	133
TS1664 Imax=20066cd/klm	Imax	2128cd	5	0.88	85

GREEN


Potenza apparecchio	3,3W
Flusso nominale	191lm
Flusso apparecchio	166lm
Efficienza luminosa	50lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			10°	
Fixture Power	3W	1		0.18	3834
Source Flux	191lm	2		0.35	958
Fixture Flux	166lm	3		0.53	426
Efficacy	50lm/W	4		0.71	240
TS1664 Imax=20066cd/klm	Imax	3834cd	5	0.88	153

BLUE

Potenza apparecchio	2,9W
Flusso nominale	37lm
Flusso apparecchio	32lm
Efficienza luminosa	11lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			10°	
Fixture Power	3W	1		0.18	747
Source Flux	37lm	2		0.35	187
Fixture Flux	32lm	3		0.53	83
Efficacy	11lm/W	4		0.71	47
TS1664 Imax=20066cd/klm	Imax	747cd	5	0.88	30

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Alimentazione




CODICE
1E3883

Driver 4 canali DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Accessori


Filtro



CODICE	COLORE
1E4002	

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.
Completo di anello portafiltri in lega di alluminio verniciato a polvere.


Griglia



CODICE	COLORE
1E4005	

Griglia antiabbagliamento.
La croce centrale può essere ruotata di +/- 60° per un perfetto controllo dell'abbagliamento.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Schermo




CODICE	COLORE
1E4003	

Schermo asimmetrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE	COLORE
1E4004	

Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione corta.



CODICE	COLORE
1E4057	

Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione lunga.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Sistema di fissaggio



CODICE	COLORE
1E3015	

Piastra per la rotazione dell'apparecchio.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE	COLORE	ØXH
1E3016		70x182mm

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Sistemi di controllo



CODICE
1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE
1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.