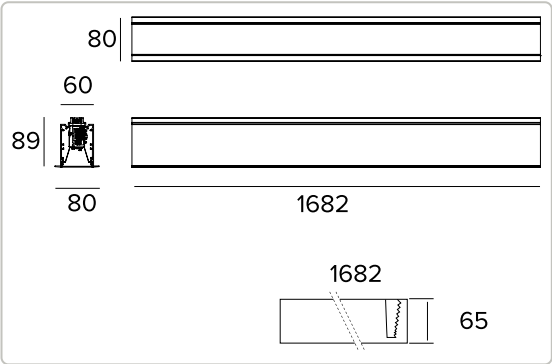


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico System -  
Empotrado con perfil  
biselado - Módulo luz  
continua - L. 1682mm

Código  
1T5477EL90

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3000K<br>90          | Wall Washer           | 40W<br>3395lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |               |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Sistema lineal de LED para instalación empotrada con brida.

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. Versión Sintonizable Blanca bajo petición. |                  |
| Clase de eficiencia energética                                                                | E                |
| Potencia nominal                                                                              | 36W              |
| Flujo nominal                                                                                 | 4314lm           |
| Índice de reproducción cromática                                                              | 90               |
| Rf                                                                                            | 91,4             |
| Rg                                                                                            | 100,8            |
| CCT nominal                                                                                   | 3000K            |
| Duración útil (L80/B10)                                                                       | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                                                                       | 59000h tq +25°C  |

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Wall Washer - Sistema óptico compuesto por reflector de aluminio brillante de altísima reflectancia, lente cilíndrica de PMMA, filtro holográfico y pantalla de cierre de policarbonato transparente. |                                                 |
| Emisión                                                                                                                                                                                               | Directa                                         |
| Óptica                                                                                                                                                                                                | Wall Washer                                     |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                                                     | 78,7%                                           |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                                                       | 3395lm                                          |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                                                  | 85lm/W                                          |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                                               | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido pintado de blanco, disponible solo con una longitud. Sistema rápido de fijación de la unidad luminosa al housing mediante imanes y dotado de cable anti caída. |                    |
| Color y acabado                                                                                                                                                                            | Blanco yeso        |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                | AxBxH 1682x80x89mm |
| Peso                                                                                                                                                                                       | 5Kg                |
| Versión                                                                                                                                                                                    | Lineal             |
| Grado de protección                                                                                                                                                                        | IP20               |

## Datos técnicos

## Características eléctricas

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Equipado con cables eléctricos para garantizar la continuidad de la alimentación (máx 2kW). Paquete Emergencia disponible bajo petición. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 40W                                                                                           |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

## Instalación

Para configuraciones lineales, completar con la correspondiente junta para conexión eléctrica. A completar con tapones de cierre.

## Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

## Garantía

5 años.

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).


Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

**Códigos para completar****Tapones de cierre****CÓDIGO****1T5908**

Tapones de cierre en versión empotrable con brida.  
Blanco.  
2x

**Accesorios****Pantalla****CÓDIGO****1T6502**

Accesorio para mejorar el confort visual de la versión Wall Washer.  
A instalar en el pantalla estándar.  
De aluminio pintado de negro opaco.  
Longitud 280 mm; pedidos a efectuar en las siguientes cantidades para cada longitud de la luminaria: nº 6 para la versión de 1682 mm.

**Junta eléctrica****CÓDIGO****1T5911**

Junta eléctrica lineal.  
EL/DALI.