

## PROJECTEURS SUR RAIL

## Ray 115 Reflecteur


Code

T032SPR930ELPW

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90            | SP<br>14°              | 41,4W<br>4018lm |

ALIMENTATION  
CONTRÔLE220-240Vac  
ON-OFF

COULEUR

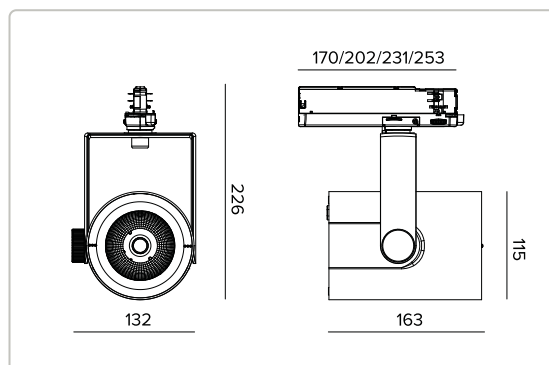

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|       | 3000K           | H(m)   | D(m)    | Emax(lx) |       |      |
|-------|-----------------|--------|---------|----------|-------|------|
|       | Ra90            |        | 14°     |          |       |      |
|       | Fixture Power   | 41W    | 1       | 0.24     | 38705 |      |
|       | Source Flux     | 4767lm | 2       | 0.48     | 9676  |      |
|       | Fixture Flux    | 4018lm | 3       | 0.72     | 4301  |      |
|       | Efficacy        | 97lm/W | 4       | 0.96     | 2419  |      |
| TS832 | Imax=8119cd/klm | Imax   | 38705cd | 5        | 1.20  | 1548 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit

E

Puissance nominale

36W

Flux nominal

4767lm

Indice de rendu des couleurs

90

Rf

92

Rg

101

CCT nominale

3000K

Durée utile (L80/B10)

72000h tq +25°C

Durée utile (L90/B10)

72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Réflecteur à facette ellipsoïdales en aluminium anodisé spéculaire. Réflecteurs interchangeables disponibles en accessoires.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | SP                                     |
| Ouverture du faisceau    | SP                                     |
| Rendement optique        | 84,28%                                 |
| Flux appareil            | 4018lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 97lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Couleur et finition | Blanc platre  |
| Dimensions          | ØxH 115x163mm |
| Poids               | 1,2Kg         |
| Degré de protection | IP20          |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance installée       | 41,4W              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2           |
| Type de driver / Controle | ON-OFF             |
| Driver inclus             | OUI                |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C        |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Cut-off



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.  
Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.

## Pare-soleil



| CODE | Ø     |
|------|-------|
| A025 | 118mm |

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.

## Optique



| CODE    | OPTIQUE  | Ø    |
|---------|----------|------|
| A057SPR | SP 14°   | 80mm |
| A057MFR | FL 25°   | 80mm |
| A057MWR | MWFL 45° | 80mm |

Réflecteurs interchangeables en aluminium anodisé spéculaire.  
Faisceaux disponibles : Spot, Flood et Medium Wide Flood.