PROJECTEURS SUR RAIL


# Ray 115 Lentille



Code
## T032FLL930ELPW


| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | FL<br>36° | 29,5W<br>2464lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

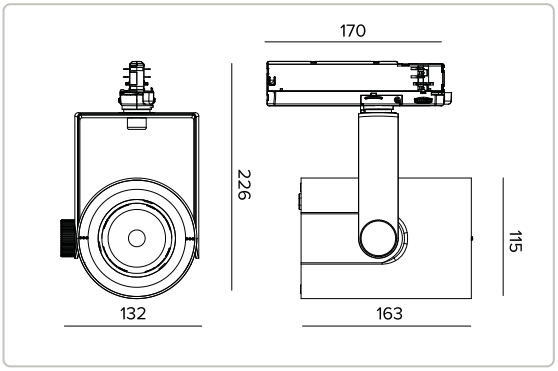


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

1,2 IP20 CE




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 36° | |
| Fixture Power | 30W | 1 | 0.64 | 6974 |
| Source Flux | 3054lm | 2 | 1.28 | 1744 |
| Fixture Flux | 2464lm | 3 | 1.92 | 775 |
| Efficacy | 83lm/W | 4 | 2.57 | 436 |
| Imax | 6974cd | 5 | 3.21 | 279 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D |
| Puissance nominale | 26W |
| Flux nominal | 3054lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Lentille TIR en PMMA de degré optique. Lentilles interchangeables disponibles en accessoire (excepté optique Narrow Spot).

| | |
|---|---|
| Optique | FL |
| Ouverture du faisceau | FL |
| Rendement optique | 80,67% |
| Flux appareil | 2464lm |
| Efficacité lumineuse | 84lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | ØxH 115x163mm |
| Poids | 1,2Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 29,5W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

### Écran



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| A079 | ● |

Anneau porte-accessoires en polycarbonate noir.



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T3143 | 80mm |

Diffuseur asymétrique en aluminium anodisé diffusant noir à l'extérieur.
Fourni avec un filtre lame de lumière.
Permet d'obtenir un effet Wall Washer.
À associer avec des optiques spot et flood.

Pour versions RAY 115 avec lentille.

### Grille



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T1711 | 70mm |

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en métal noir.

À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.
Pour versions RAY 115 avec lentille.

### Filtre



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T1708 | 70mm |

Filtre de réfraction lame de lumière strié en verre plat.
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".

À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.
Pour versions RAY 115 avec lentille.

### Cut-off



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.
Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.

### Pare-soleil



| CODE | Ø |
|---|---|
| A025 | 118mm |

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.

## Optique



| CODE | OPTIQUE | Ø |
|---|---|---|
| A057SPL | SP 17° | 70mm |
| A057MFL | FL 26° | 70mm |
| A057FLL | FL 36° | 70mm |

Lentilles interchangeables en PMMA de degré optique.
Faisceaux disponibles : Spot et Flood.

Non compatible avec la version RAY 115 NSL.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.