


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico Easy System
37 - Opal - Módulo
lineal

Código
T001MX830D2PW

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 80	Opal	47W 3541lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac DALI2		

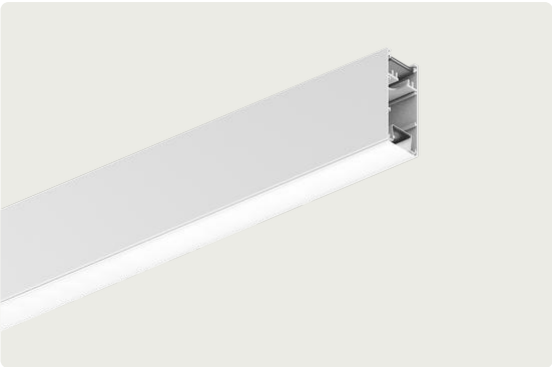

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		113°			
	Fixture Power	47W	1	3.00	1229	
	Source Flux	3541lm	2	6.00	307	
	Fixture Flux	3541lm	3	9.00	137	
	Efficacy	75lm/W	4	12.00	77	
	6000843a	I _{max} =347cd/klm	I _{max}	1230cd	5	15.00

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80.

Clase de eficiencia energética	D
Potencia nominal	40W
Flujo nominal	3541lm
Índice de reproducción cromática	80
Rf	84
Rg	95
CCT nominal	3000K
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	50000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Emisión directa. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante en rollos como referencia para completar luminaria.	
Emisión	Directa
Óptica	Opal
Eficiencia óptica	100%
Flujo luminaria	3541lm
Rendimiento luminoso	75lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 37mm. Pantalla superior de cierre de PVC blanco.	
Color y acabado	Blanco
Dimensiones	AxBxH 2336x37x80mm
Peso	5,4Kg
Versión	Lineal
Grado de protección	IP40
Resistencia mecánica	IK02

Características eléctricas

Driver electrónico DALI2 integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Completo con linea pasnte de 1.5mm ² de sección para instalaciones de hasta 18 metros de longitud máxima. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 15% en CC.	
Potencia luminaria	47W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	DALI2
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C
Humedad Relativa UR	<85%

Instalación

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

Notas

Para configuraciones angulares, disponibles módulo luminoso en L o módulo ciego en L.

Normativa y Certificaciones

CE



CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos**Garantía**

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Pantalla



CÓDIGO	DIMENSIONES
--------	-------------

A002SL1	L = 6 m
---------	---------

A002SL2	L = 9 m
---------	---------

A002SL3	L = 15 m
---------	----------

Pantalla OPAL (Emisión directa).

Para LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Accesorios

Junta eléctrica



CÓDIGO	COLOR	DRIVER
--------	-------	--------

A014SD2W	○	DALI2
----------	---	-------

Unión ciega en L.

Dimensiones 808x808x80mm.
Para LOGICO EASY System 37.

Tapones de cierre



CÓDIGO	COLOR
--------	-------

A003S2W	○
---------	---

Tapones de cierre (2 piezas).

Para LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Rosón



CÓDIGO	COLOR
--------	-------

A004W	○
-------	---

Florón con conector de 5 polos.
Cable de alimentación no incluido.

Panel de cobertura



CÓDIGO	COLOR
--------	-------

A005SW	○
--------	---

Junta para pantallas.
Para configuraciones de longitud superior a los 15 metros.

Para LOGICO EASY System 37.

Estribo



CÓDIGO

A006S

Kit para instalación en plafón (2 piezas).
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 37.

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Estribo



CÓDIGO

A007S

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 37.

Suspensión



CÓDIGO

VERSIÓN

A008T L=6m

A008U L=5m

A008V L=4m

A008W L=3m

A008X L=2m

A008Y L=1m

A008Z L=0,5m

Cable de suspensión (2 piezas).

Conector



CÓDIGO

VERSIÓN

A009Y 5 Poli DALI

Conector eléctrico (macho/hembra).
1 para cada alimentación.

A009Y - Para LOGICO EASY 37.