

BELEUCHTUNGSSYSTEME



Fortyeight Schiene H-förmigen - Decken/Pendelleuchte

Art.-Nr.
9500-1/B-ST6-E

BETRIEBSGERÄT
STEUERUNG

FARBE

0-60Vdc

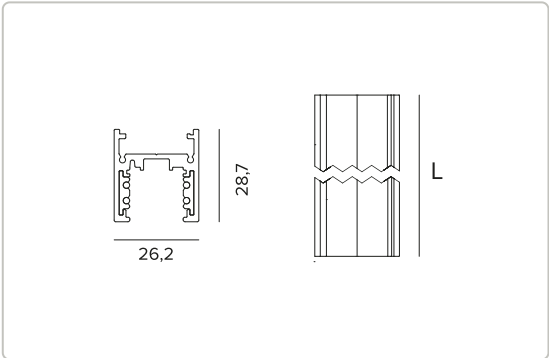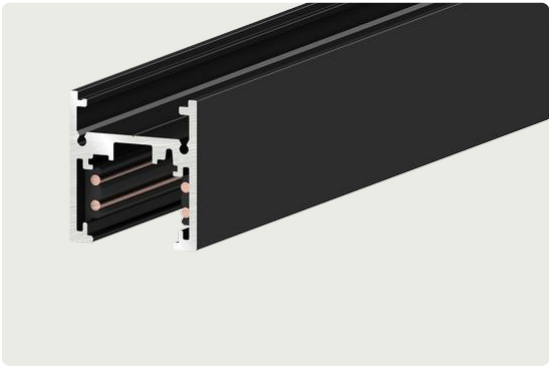

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Technische
Daten

Konzept

Standardschiene mit 4 Niederspannungsleitern.

Mechanische Merkmale

Stromschiene aus schwarz lackiertem extrudiertem Aluminium. Kupferleiter mit PVC-Isolierung.

Farbe und Oberfläche	Schwarz
Abmessungen	AxBxH 1000x27x29mm
Gewicht	0,69Kg
Version	H-Förmigen

Elektrische Merkmale

Die Versorgungsspannung muss 48 Vdc betragen und der Versorgungsstrom darf nicht über 15 A liegen.

Betriebsgerät	0-60Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
einschließlich Treiber	NEIN

Installation

Version mit H-Profil - mittels entsprechendem Zubehör an Wand oder Decke oder hängend installierbar. Alle Schienen verfügen über Endkappen, die an der letzten Schiene der Reihe anzubringen sind (jedes Profil hat eine Endkappe in der entsprechenden Form).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Hinweise

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern
 für notwendiges
 Zubehör

Endkappen



ART.-NR.	FARBE
9504/ST6-B	


Endkappe für Stromschiene mit H-Profil.
1x



ART.-NR.	FARBE
9504/ST6-B-F	


Endkappe für Stromschiene mit H-Profil mit Kabeldurchlass.
1x

Befestigungssystem



ART.-NR.	FARBE
1T9581	

Aufhänge-set mit ABS-Einstellsystem an der Leuchte für Schiene mit H-Profil.



ART.-NR.	FARBE
1T9582	


Aufhänge-set mit Einstellung an der Decke für Schiene mit H-Profil.



ART.-NR.	FARBE
S-9500/114-B	

Clips für die Befestigung an Decke oder Wand.
Für Stromschiene mit H-Profil.

Stromversorgung



ART.-NR.	IP	AUSGANGSSPANNUNG	BETRIEBSGERÄT	W	LXHP
1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.



ART.-NR.	FARBE
9501-S/B-E	

Ungepolter magnetisch-elektrischer Einspeiser.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Mechanischer Verbinder



ART.-NR.

FARBE

S-9500/323-SV



Aluminiumhalterung für Lichtbandverbindungen für Schienen mit H-Profil.

Werkzeug



ART.-NR.

S-9000/T

Werkzeug zum Schneiden der Leitungen, falls bei der Installation eine Anpassung der Schiene notwendig ist.

Elektrische Verbinder



ART.-NR.

FARBE

9511/B-E



Ungepoltes L-Verbindungsstück für die Versionen Trimless, Trimless Deep und H-Profil. Bei Einbauinstallation müssen die Schienen zuvor im 45°-Winkel zugeschnitten werden.



ART.-NR.

FARBE

9503-S/B-E



Ungepoltes Verbindungsstück.



ART.-NR.

FARBE

9518-S/B-E



Ungepoltes flexibles Verbindungsstück.

Mechanischer Verbinder



ART.-NR.

FARBE

S-9511/B-ST6



Mechanischer L-Verbinder für Stromschiene mit H-Profil.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Steuersystem



ART.-NR.

2T0131

IP20 Extender zur drahtlosen Steuerung von LED-Treibern mit dimmbarer DALI- (oder 1-10V-) Schnittstelle basierend auf der Casambi-Technologie.

Der Extender verfügt über einen DALI2-Ausgang mit der Möglichkeit, bis zu 40 Leuchten zu steuern.

Durch das Hinzufügen einer weiteren externen BUS-DALI-Stromversorgung ist die Steuerung von bis zu 64 Leuchten möglich.

Der IP20 Extender ist auf das DALI-Broadcast-Profil voreingestellt, d.h. alle daran angeschlossenen Leuchten sind auf dem gleichen Niveau dimmbar.

Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Falls vom voreingestellten Modus abweichend, muss das gewünschte Betriebsprofil direkt vom Benutzer eingestellt werden, bevor der Extender mit dem Casambi-Netzwerk gekoppelt wird.

LxHxP=130x22x30mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.