


LUMINARIAS DE TECHO

Oz Stand Alone -  
Luminaria de Techo -  
Large 3x - 153x53mm

Código  
IT8936EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                | OUTPUT          |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 3500K<br>90          | Elíptica<br>Transversal<br>25° / 58° | 11,2W<br>1051lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR       |
|----------------------|-------------|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | <div></div> |

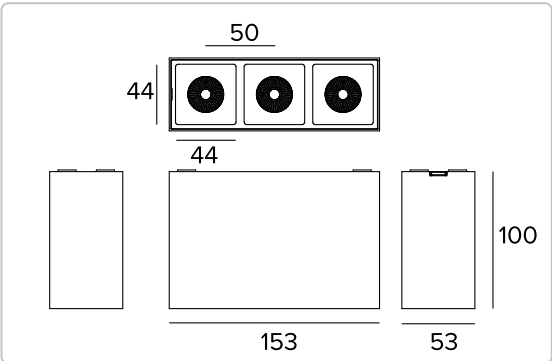

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Luminarias a plafón LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | F               |
| Potencia nominal                 | 9,9W            |
| Flujo nominal                    | 1461lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 91              |
| Rg                               | 100             |
| CCT nominal                      | 3500K           |
| SDCM                             | 2               |
| Duración útil (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica ELT. Reflector de aluminio anodizado, filtro holográfico y marco de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<22/13 (EN12464-1).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | Elíptica Transversal                          |
| Apertura del haz de luz | ELT                                           |
| Eficiencia óptica       | 71,97%                                        |
| Flujo luminaria         | 1051lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 94lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Versión 153x53mm.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Color y acabado     | Negro profundo     |
| Dimensiones         | AxBxH 153x53x100mm |
| Peso                | 0,7Kg              |
| Versión             | 3X                 |
| Grado de protección | IP20               |

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado en el cuerpo de la luminaria. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 11,2W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.