SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

# Logico Easy System 57 - Opal HO - Módulo lineal Emergencia

**Código**
**T006MX940ELDB**

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | Opal | 56W<br>3536lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSIÓN DE EMERGENCIA) | ● |

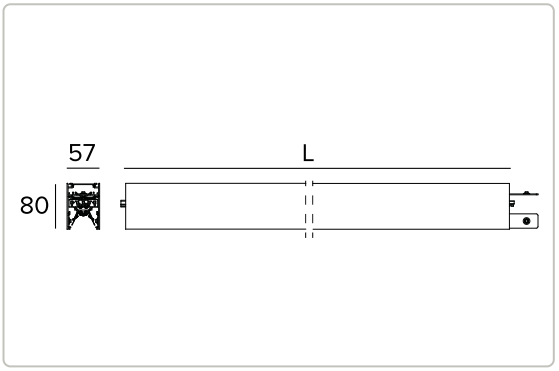


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 111° | |
| Fixture Power | 56W | 1 | 2.90 | 1249 |
| Source Flux | 3536lm | 2 | 5.80 | 312 |
| Fixture Flux | 3536lm | 3 | 8.70 | 139 |
| Efficacy | 63lm/W | 4 | 11.60 | 78 |
| Imax | 1249cd | 5 | 14.49 | 50 |

## Datos técnicos

## Concept

Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal de emergencia.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 48W |
| Flujo nominal | 3536lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominal | 4000K |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 50000h tq +25°C |

### Características luminotécnicas

Emisión directa. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante en rollos como referencia para completar luminaria.

| | |
|---|---|
| Emisión | Directa |
| Óptica | Opal |
| Eficiencia óptica | 100% |
| Flujo luminaria | 3536lm |
| Flujo luminaria de emergencia BLF | 8,2aaa% |
| Rendimiento luminoso | 63lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm. Pantalla superior de cierre de PVC negro.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Negro |
| Dimensiones | AxBxH 2336x57x80mm |
| Peso | 5,735Kg |
| Versión | Lineal |
| Grado de protección | IP40 |
| Resistencia mecánica | IK02 |

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 56W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 1 |
| Tipo driver / Control | ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA) |
| Driver incluido | SÍ |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |
| Humedad Relativa UR | <85% |

### Instalación

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

### Notas

Para configuraciones angulares, disponibles módulo luminoso en L o módulo ciego en L. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Códigos para completar

### Pantalla

| CÓDIGO | DIMENSIONES |
|---|---|
| A002ML1 | L=6m |
| A002ML2 | L=9m |
| A002ML3 | L=15m |

Pantalla OPAL (Emisión directa).

Para LOGICO EASY System 57 - OPAL.

## Accesorios

### Junta eléctrica

| CÓDIGO | COLOR | DRIVER |
|---|---|---|
| A014MELB | ● | ON-OFF |

Unión ciega en L.

Dimensiones 818x818x80mm.
Para LOGICO EASY System 57.

### Tapones de cierre

| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A003M2B | ● |

Tapones de cierre (2 piezas).

Para LOGICO EASY System 57 - OPAL HO.

### Rosón

| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A004B | ● |

Florón con conector de 5 polos.
Cable de alimentación no incluido.

### Panel de cobertura

| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A005MB | ● |

Junta para pantallas.
Para configuraciones de longitud superior a los 15 metros.

Para LOGICO EASY System 57.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Estribo

| CÓDIGO |
| --- |
| A006M |

Kit para instalación en plafón (2 piezas).
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 57.

| CÓDIGO |
| --- |
| A007M |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 57.

## Suspensión

| CÓDIGO | VERSIÓN |
| --- | --- |
| A008T | L=6m |
| A008U | L=5m |
| A008V | L=4m |
| A008W | L=3m |
| A008X | L=2m |
| A008Y | L=1m |
| A008Z | L=0,5m |

Cable de suspensión (2 piezas).

## Conector

| CÓDIGO | VERSIÓN |
| --- | --- |
| A009Z | 3 Poli ON-OFF |

Conector eléctrico (macho/hembra).
1 para cada alimentación.

**A009Z** - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.