WANDEINBAULEUCHTEN | ANBAULEUCHTEN

Zedge Line

Art.-Nr.
1E3442EL90

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
2700K 90	Floor Washer	9,1W 198lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
220-240Vac ON-OFF	

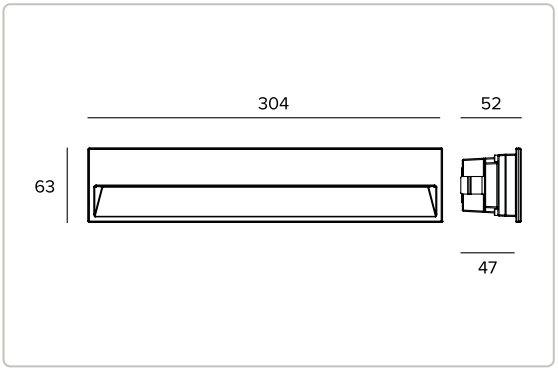

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

0,7 | IP66 | IK10 | 1M | CE



2700K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			48°	86°	
Fixture Power	9W	1	2.40	3.05	93
Source Flux	1008lm	2	4.81	6.10	23
Fixture Flux	198lm	3	7.21	9.15	10
Efficacy	22lm/W	4	9.61	12.19	6
Imax	175cd	5	12.02	15.24	4

Technische Daten

Konzept

Wand-Einbauleuchte mit LEDs.

Lichtquelle

LED-Platine Ra90.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	8W
Nenn-Lichtstrom	1008lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	90,9
Rg	100,1
Ähnliche Farbtemperatur	2700K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Optik	Floor Washer
Optische Effizienz	19,6%
Leuchten-Lichtstrom	198lm
Lichtausbeute	22lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)
BUG-Rating nach IES TM 15 07	B=0 U=1 G=0

Mechanische Merkmale

Gehäuse und äußerer Rahmen der Leuchte aus eloxiertem Druckguss-Aluminium; Rahmen mit Pulverbeschichtung. Abdeckung aus Polycarbonat.

Farbe und Oberfläche	Ferrit
Abmessungen	AxBxH 304x63x52mm
Gewicht	0,7Kg
Schutzart	IP66
Mechanische Belastbarkeit	IK10

Elektrische Merkmale

230V-Version mit integriertem Treiber. Vorverkabelt mit 1 m Kabel H07RN8-F (3x1mm²).

Leistungsaufnahme der Leuchte	9,1W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	-25°C / +35°C

Installation

Zu ergänzen mit entsprechendem Einbaugehäuse aus Nylon. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte auch ohne äußeres Gehäuse, jedoch unter Verwendung des speziellen Sets mit Federn zu installieren.

Hinweise

Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Auf Anfrage ist es möglich, das Produkt mit einer Kataphorese-Beschichtung zu versehen. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Einbaugehäuse



ART.-NR.
1E3447

Einbaugehäuse aus Nylon für den parallelen Anschluss mittels Duchgangsverdrahtung.
Einbauaussparung für flächenbündige Installation AxBxP=308x68x80mm.
Einbauaussparung für aufliegende Installation AxBxP=298x57x73mm.

Befestigungssystem

ART.-NR.
1T7003

Set bestehend aus Edelstahl-Federn ohne Einbaugehäuse.

Installationsgehäuse



ART.-NR.	FARBE
1E3872	

Gehäuse für die Anbauinstallation.
Kann die Verbindungsstecker 1E2769 und 1E2494 enthalten.
Edelstahl mit Pulverbeschichtung.
AxBxH=62x304x76,5mm.

Zubehör

Verbinder

ART.-NR.
1E2769

Lineare Anschlussbox IP66/IP68.
5-polig, Leitungsdurchmesser max. 1,5mm².
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

ART.-NR.
1E2494

Mehrfach-Anschlussbox IP68.
1 IN - 3 OUT 4-polig Leitungsdurchmesser max. 2,5mm².
Kabeldurchmesser von 6 bis 12mm.

Überspannungsschutz



ART.-NR.
A013A

Überspannungsschutz kompatibel mit Beleuchtungskörpern der SCHUTZKLASSE I.
Betriebsspannung 230—277Vac.
SPD Typ 2+3.
Maximale Entladespannung 10kV.
SCHUTZKLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.