PROIETTORI


Jedi Proiettore RGBW - L. 1216mm



Codice
1E4257

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	55W 2769lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac DMX RDM	

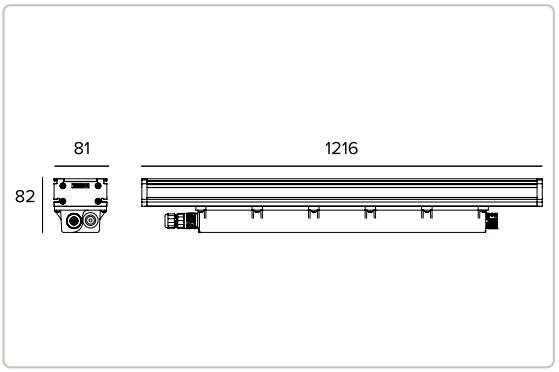

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

7,5 IP66 IP67 IK08 1M CE DMX ON BOARD

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Modulo LED a Multichip RGBW con bianco a 3000K.	
Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	45W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato.

Ottica	Wall Washer
Apertura di fascio	WW
Rendimento ottico	77,18%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo dell'apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento delle staffe accessorie lungo apposita guida.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 1216x81x82mm
Peso	7,5Kg
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Alimentazione passante con 1 metro di cavo e connettori 3 poli IP68. Connessione linea DMX passante con connettori 5 poli IP68 a pannello. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile. Le staffe possono scorrere lungo il corpo dell'apparecchio per essere posizionate secondo le esigenze dell'installazione.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Dati Tecnici

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW


Potenza apparecchio	55W
Flusso nominale	3588lm
Flusso apparecchio	2769lm
Efficienza luminosa	50lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	55W	1	0.38	1.42	3306
Source Flux	3588lm	2	0.75	2.84	826
Fixture Flux	2769lm	3	1.13	4.26	367
Efficacy	50lm/W	4	1.51	5.68	207
TS1778 Imax=1008cd/klm	Imax	3615cd	5	1.89	7.11	132

RGB


Potenza apparecchio	39,5W
Flusso nominale	2044lm
Flusso apparecchio	1578lm
Efficienza luminosa	40lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	40W	1	0.38	1.42	1883
Source Flux	2044lm	2	0.75	2.84	471
Fixture Flux	1578lm	3	1.13	4.26	209
Efficacy	40lm/W	4	1.51	5.68	118
TS1778 Imax=1008cd/klm	Imax	2060cd	5	1.89	7.11	75

WHITE


CCT nominale	3000K
Potenza apparecchio	14,3W
Flusso nominale	1748lm
Flusso apparecchio	1349lm
Efficienza luminosa	94lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	14W	1	0.38	1.42	1611
Source Flux	1748lm	2	0.75	2.84	403
Fixture Flux	1349lm	3	1.13	4.26	179
Efficacy	94lm/W	4	1.51	5.68	101
TS1778 Imax=1008cd/klm	Imax	1761cd	5	1.89	7.11	64

RED


Potenza apparecchio	10,7W
Flusso nominale	628lm
Flusso apparecchio	485lm
Efficienza luminosa	45lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	11W	1	0.38	1.42	579
Source Flux	628lm	2	0.75	2.84	145
Fixture Flux	485lm	3	1.13	4.26	64
Efficacy	45lm/W	4	1.51	5.68	36
TS1778 Imax=1008cd/klm	Imax	633cd	5	1.89	7.11	23

GREEN


Potenza apparecchio	14,8W
Flusso nominale	1288lm
Flusso apparecchio	994lm
Efficienza luminosa	67lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	15W	1	0.38	1.42	1187
Source Flux	1288lm	2	0.75	2.84	297
Fixture Flux	994lm	3	1.13	4.26	132
Efficacy	67lm/W	4	1.51	5.68	74
TS1778 Imax=1008cd/klm	Imax	1298cd	5	1.89	7.11	47

BLUE

Potenza apparecchio	14,5W
Flusso nominale	252lm
Flusso apparecchio	195lm
Efficienza luminosa	13lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	15W	1	0.38	1.42	232
Source Flux	252lm	2	0.75	2.84	58
Fixture Flux	195lm	3	1.13	4.26	26
Efficacy	13lm/W	4	1.51	5.68	15
TS1778 Imax=1008cd/klm	Imax	254cd	5	1.89	7.11	9

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento


Sistema di fissaggio



CODICE

1E2752


Staffa corta per installazione a parete (2 pezzi).



CODICE

1E2753

Staffa lunga per installazione a parete (2 pezzi).




CODICE

1E2754

Staffa per installazione a plafone (2 pezzi).

Accessori

Tappi di chiusura




CODICE

1E2761


Tappo di chiusura comprensivo di staffa per installazione a plafone.

Pannello di copertura




CODICE	L
1E3047	1216mm

Copertura laterale per installazione a plafone.



CODICE	L
1E2757	1216mm

Copertura laterale per installazione a parete/cornicione.



CODICE	L
1E2760	1216mm

Copertura laterale anti-abbagliamento.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Connettore



CODICE

1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.



CODICE

1E3184

Connettore IP68 5 poli e 4 vie.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.
Tensione di funzionamento 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.