SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Oz Module d’éclairage - Individuel fixe - 50x50mm

**Code**
**1T7156DD**



| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | MWFL<br>37° | 7,1W<br>808lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 48Vdc | |

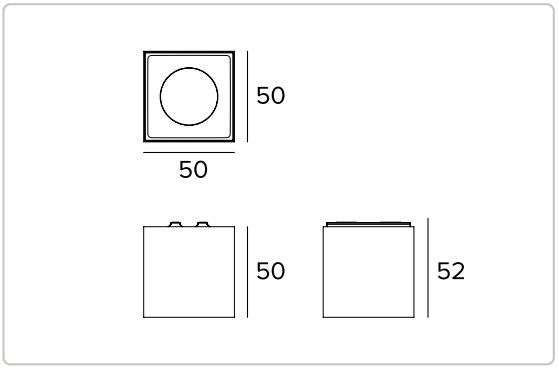


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**







| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 37° | |
| Fixture Power | 7W | 1 | 0.66 | 1860 |
| Source Flux | 981lm | 2 | 1.32 | 465 |
| Fixture Flux | 808lm | 3 | 1.98 | 207 |
| Efficacy | 114lm/W | 4 | 2.64 | 116 |
| Imax | 1860cd | 5 | 3.31 | 74 |

## Données techniques

### Concept

Module lumineux magnétique LED, alimenté en très basse tension, fixe.

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D |
| Puissance nominale | 6,5W |
| Flux nominal | 981lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| SDCM | 2 |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Optique de précision medium wide flood à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire filtre holographique diffuseur et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

| | |
|---|---|
| Optique | MWFL |
| Ouverture du faisceau | MWFL |
| Rendement optique | 82,4% |
| Flux appareil | 808lm |
| Efficacité lumineuse | 114lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Appareil fixe, 50x50mm.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | AxBxH 50x50x50mm |
| Poids | 0,093Kg |
| Version | Fixé - Digital Dimming |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 7,1W |
| Alimentation | 48Vdc |
| Classe d'isolation | CLASSE 3 |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version Digital Dimming. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.