


PROYECTORES

# Jedi Nova 55

## Proyector 600

Código  
E0522GRH827ELBC

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 2700K<br>80          | Grazing<br>18° / 75°  | 22,9W<br>2665lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                 |

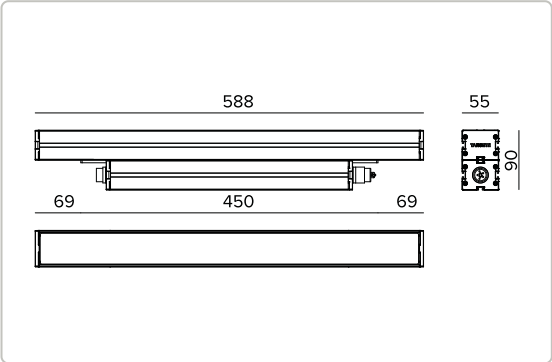

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|        |                              |                  |        |       |                       |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|        | 2700K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra80                         |                  | 18°    | 75°   |                       |
|        | Fixture Power                | 23W              | 1      | 0.32  | 1.54 4439             |
|        | Source Flux                  | 3508lm           | 2      | 0.64  | 3.07 1110             |
|        | Fixture Flux                 | 2665lm           | 3      | 0.96  | 4.61 493              |
| TS2051 | Efficacy                     | 116lm/W          | 4      | 1.28  | 6.15 277              |
|        | I <sub>max</sub> =1265cd/klm | I <sub>max</sub> | 4439cd | 5     | 1.60 7.68 178         |

### Datos técnicos

### Concept

Proyector lineal orientable de LED.

### Lámpara

Tarjetas lineales LED Mid Power High Efficiency Ra80.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | C                |
| Potencia nominal                 | 20.6             |
| Flujo nominal                    | 3508lm           |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| CCT nominal                      | 2700K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                              |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grupo óptico compuesto por una lente primaria cilíndrica de PMMA, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                       | Grazing                                       |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                      | GRZ 20°x75°                                   |
| Eficiencia óptica                                                                                                                            | 75,98%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                              | 2665lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                         | 116lm/W                                       |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                      | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios. |                   |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                             | Cobre bruñido     |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                 | AxBxH 588x55x90mm |
| Peso                                                                                                                                                                                                        | 3,2Kg             |
| Versión                                                                                                                                                                                                     | Standard          |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                         | IP66,IP67,IP68    |
| Resistencia mecánica                                                                                                                                                                                        | IK07              |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver integrado, en la versión ON-OFF (posicionado debajo del cuerpo óptico). Equipado con cableado pasante con conectores IN/OUT para instalación de panel con sellado longitudinal (el sellado limita el riesgo de ascenso de la humedad hacia el driver / cuerpo óptico). Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,9W                                                                                         |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ON-OFF - PUSH                                                                                 |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable pintado con pintura en polvo (disponible en diferentes longitudes).

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

## Datos técnicos

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Estribo



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A108BT |       |

Kit estribos fijo en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).



| CÓDIGO | COLOR | VERSIÓN | L    |
|--------|-------|---------|------|
| A109BC |       | Corta   | 57mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.



| CÓDIGO | COLOR | VERSIÓN | L     |
|--------|-------|---------|-------|
| A110BC |       | Mediana | 157mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.



| CÓDIGO  | COLOR | VERSIÓN | L     |
|---------|-------|---------|-------|
| A111ZBC |       | Larga   | 303mm |
| A111YBC |       | Larga   | 453mm |
| A111XBC |       | Larga   | 603mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.

Sistema de fijación



| CÓDIGO | COLOR | H     |
|--------|-------|-------|
| A112   |       | 181mm |

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Para uso con A108, A109, A110.

Accesorios

Conector



| CÓDIGO |
|--------|
| A117   |

Conector hembra IP66/IP68.  
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Accesorios

Conector



CÓDIGO

A118

kit de conectores IP66/IP68 macho/hembra.  
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.




CÓDIGO

A119

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 2 OUT 5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Cable



CÓDIGO

L

A120Z1000mm

A120Y2000mm

A120X3000mm

Cable de conexión.  
Equipado con conectores 5 polos.  
Para versión ON-OFF y DALI.

Rejilla



CÓDIGO

COLOR

L

A146X●585mm

Griglia antiabbagliamento simmetrica in alluminio verniciato nero.  
Installazione esterna al prodotto.



CÓDIGO

COLOR

L

A147X●585mm

Griglia antiabbagliamento asimmetrica in alluminio verniciato nero.  
Installazione esterna al prodotto.

Parasol



CÓDIGO

COLOR


L

A148XBC●588mm

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard e side box.

## Accesorios

## Parasol



| CÓDIGO  | COLOR                                                                             | L     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A156XBC |  | 588mm |

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.