


PROIETTORI

# Jedi Nova 55

## Proiettore 1200

Codice  
E0524GRH830D2BA

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE   | OUTPUT          |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 3000K<br>80             | Grazing<br>18° / 75° | 45,8W<br>5513lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE               |                 |
| 220-240Vac<br>DALI2     |                      |                 |

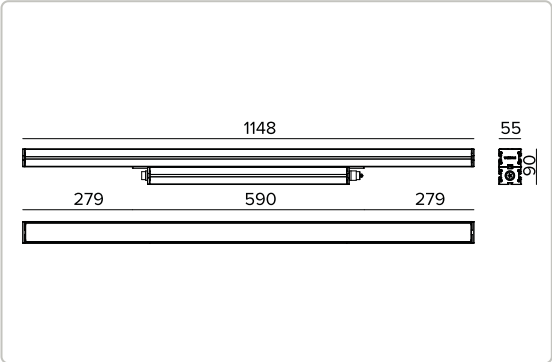

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|        |                              |                  |        |       |                       |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|        | 3000K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra80                         |                  | 18°    | 75°   |                       |
|        | Fixture Power                | 46W              | 1      | 0.32  | 1.54 9181             |
|        | Source Flux                  | 7256lm           | 2      | 0.64  | 3.07 2295             |
|        | Fixture Flux                 | 5513lm           | 3      | 0.96  | 4.61 1020             |
|        | Efficacy                     | 120lm/W          | 4      | 1.28  | 6.15 574              |
| TS2071 | I <sub>max</sub> =1265cd/klm | I <sub>max</sub> | 9181cd | 5     | 1.60 7.68 367         |

### Dati Tecnici

### Concept

Proiettore lineare orientabile a LED.

### Sorgente

Schede lineari LED Mid Power High Efficiency Ra80.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | C                |
| Potenza nominale                | 41.2             |
| Flusso nominale                 | 7256lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

|                                                                                                                                          |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gruppo ottico composto da lente primaria cilindrica in PMMA, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico. |                                         |
| Ottica                                                                                                                                   | Grazing                                 |
| Apertura di fascio                                                                                                                       | GRZ 20°x75°                             |
| Rendimento ottico                                                                                                                        | 75,98%                                  |
| Flusso apparecchio                                                                                                                       | 5513lm                                  |
| Efficienza luminosa                                                                                                                      | 120lm/W                                 |
| Sicurezza fotobiologica                                                                                                                  | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

Caratteristiche meccaniche

|                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extrachiario spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie. |                    |
| Colore e finitura                                                                                                                                                                                              | Nero anodizzato    |
| Dimensioni                                                                                                                                                                                                     | AxBxH 1148x55x90mm |
| Peso                                                                                                                                                                                                           | 4,7Kg              |
| Versione                                                                                                                                                                                                       | Standard           |
| Grado di protezione                                                                                                                                                                                            | IP66,IP67,IP68     |
| Resistenza meccanica                                                                                                                                                                                           | IK07               |

Caratteristiche elettriche

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver integrato nella versione DALI2 (posizionato sotto al corpo ottico). Fornito di cablaggio passante con connettori IN/OUT a pannello con sigillatura longitudinale (la sigillatura limita il rischio di risalita dell'umidità verso il driver/corpo ottico). Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025). |                                                                                                       |
| Potenza apparecchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45,8W                                                                                                 |
| Alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DALI2 - PUSH                                                                                          |
| Driver incluso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -25°C / +35°C                                                                                         |

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili (disponibili in diverse lunghezze) in acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Note

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a  
completamento

## Staffa



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| A108BT | ●      |

Kit staffe fisse in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).



| CODICE | COLORE | VERSIONE | L    |
|--------|--------|----------|------|
| A109BT | ●      | Corta    | 57mm |

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-90°.



| CODICE | COLORE | VERSIONE | L     |
|--------|--------|----------|-------|
| A110BT | ●      | Media    | 157mm |

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-90°.



| CODICE  | COLORE | VERSIONE | L     |
|---------|--------|----------|-------|
| A111ZBT | ●      | Lunga    | 303mm |
| A111YBT | ●      | Lunga    | 453mm |
| A111XBT | ●      | Lunga    | 603mm |

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-90°.

## Sistema di fissaggio



| CODICE | COLORE | H     |
|--------|--------|-------|
| A112   | ●      | 181mm |

Picchetto per terreno.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.  
Da usare con A108, A109, A110.

## Accessori

## Connettore



| CODICE |
|--------|
| A117   |

Connettore femmina IP66/IP68.  
5 poli (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Connettore



## CODICE

**A118**

Kit di connettori maschio/femmina IP66/IP68.  
5 poli (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.




## CODICE

**A119**

Box di connessione multipla IP68.  
1 IN - 2 OUT 5 poli (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

## Cavo



## CODICE

## L

**A120Z** 1000mm**A120Y** 2000mm**A120X** 3000mm

Cavo di collegamento.  
Completo di connettori 5 poli.  
Per versione ON-OFF e DALI.

## Sistemi di controllo



## CODICE

**1E3048**

Unità di controllo wireless IP67 con interfaccia DALI.  
Genera un bus DALI2 locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI.  
Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente.  
Il modulo è controllato in modalità wireless tramite applicazione Casambi per smartphone e tablet attraverso tecnologia Bluetooth 5.0.  
I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta ed affidabile permettendo di gestire in maniera semplice ed efficiente un numero elevato di apparecchi. L'unità di controllo è preimpostata con profilo DALI 1CH, ovvero il dispositivo è in grado di controllare un singolo driver DALI con comandi broadcast.  
Oltre a DALI broadcast, sono disponibili anche altre modalità di funzionamento, come:

- Pulsante (normalmente aperto)
- Unità di controllo 0/1-10V
- Unità di controllo DALI Tunable White DT8
- Sensore di presenza

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'unità di controllo alla rete Casambi.  
LxHxP=108x28x65mm.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Sistemi di controllo



## CODICE

1E4369

Extender IP67: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI basata su tecnologia Casambi. Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP67 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.

LxHxP=148x40x150mm.

## Griglia



## CODICE

A146Z

## COLORE



## L

1145mm

Griglia antiabbagliamento simmetrica in alluminio verniciato nero. Installazione esterna al prodotto.



## CODICE

A147Z

## COLORE



## L

1145mm

Griglia antiabbagliamento asimmetrica in alluminio verniciato nero. Installazione esterna al prodotto.

## Paraluce



## CODICE

A148ZBA


## COLORE



## L

1148mm

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato. Versione per proiettore standard e side box.



## CODICE

A156ZBA

## COLORE



## L

1148mm

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato. Versione per proiettore standard.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.