PROJECTEURS


Dart Round Small RGBW



Code
1E4046

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	SP 17°	11,4W 421lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
850mA	

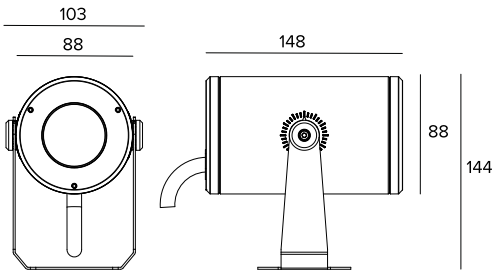

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

1 IP66 IK10 1,5M CE

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

Module d'éclairage RGBW composé de LED RGBW multichip. Température de couleur de la source blanche : 6500K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	11,4W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Equipé d'une lentille en méthacrylate de précision et d'un filtre diffuseur.

Optique	SP
Ouverture du faisceau	SP
Rendement optique	80,53%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Verre de fermeture trempé extra-clair.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	ØxH 88x148mm
Poids	1Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques èlectriques

Driver électronique déporté DMX-RDM avec 4 sorties indépendantes à courant constant. Le driver se situe dans un boîtier IP68 et permet de contrôler de 1 à 4 luminaire(s). Contrôlé par protocole DMX-RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part). Toutes les versions sont précâblées avec un câble d'alimentation 8 pôles de 1,5m de long (à raccorder au boîtier du driver IP68).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	850mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage. Rotation de ±60° à l'horizontale et de +90°/-45° à la verticale.

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	11,4W
Flux nominal	522lm
Flux appareil	421lm
Efficacité lumineuse	37lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			17°	
Fixture Power	11W	1		0.29	3775
Source Flux	522lm	2		0.59	944
Fixture Flux	421lm	3		0.88	419
Efficacy	37lm/W	4		1.18	236
TS1665 Imax=7227cd/klm	Imax	3775cd	5	1.47	151

RGB


Puissance installée	6,6W
Flux nominal	271lm
Flux appareil	219lm
Efficacité lumineuse	33lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			17°	
Fixture Power	7W	1		0.29	1961
Source Flux	271lm	2		0.59	490
Fixture Flux	219lm	3		0.88	218
Efficacy	33lm/W	4		1.18	123
TS1665 Imax=7227cd/klm	Imax	1961cd	5	1.47	78

WHITE


CCT nominale	6500K
Puissance installée	3,1W
Flux nominal	287lm
Flux appareil	231lm
Efficacité lumineuse	75lm/W



	6500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			17°	
Fixture Power	3W	1		0.29	2072
Source Flux	287lm	2		0.59	518
Fixture Flux	231lm	3		0.88	230
Efficacy	74lm/W	4		1.18	130
TS1665 Imax=7227cd/klm	Imax	2072cd	5	1.47	83

RED


Puissance installée	2,3W
Flux nominal	106lm
Flux appareil	85lm
Efficacité lumineuse	37lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			17°	
Fixture Power	2W	1		0.29	766
Source Flux	106lm	2		0.59	192
Fixture Flux	85lm	3		0.88	85
Efficacy	37lm/W	4		1.18	48
TS1665 Imax=7227cd/klm	Imax	766cd	5	1.47	31

GREEN


Puissance installée	3,3W
Flux nominal	191lm
Flux appareil	154lm
Efficacité lumineuse	47lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			17°	
Fixture Power	3W	1		0.29	1381
Source Flux	191lm	2		0.59	345
Fixture Flux	154lm	3		0.88	153
Efficacy	47lm/W	4		1.18	86
TS1665 Imax=7227cd/klm	Imax	1381cd	5	1.47	55

BLUE

Puissance installée	2,9W
Flux nominal	37lm
Flux appareil	30lm
Efficacité lumineuse	10lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			17°	
Fixture Power	3W	1		0.29	269
Source Flux	37lm	2		0.59	67
Fixture Flux	30lm	3		0.88	30
Efficacy	10lm/W	4		1.18	17
TS1665 Imax=7227cd/klm	Imax	269cd	5	1.47	11

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Alimentation




CODE
1E3883

Driver 4 canaux DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Boitier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Accessoires


Filtre



CODE	COULEUR
1E4002	

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
Complet avec anneau porte-filtre en alliage d'aluminium peint à la poudre.


Grille



CODE	COULEUR
1E4005	

Grille anti-éblouissement.
La croix centrale est orientable de +/- 60° pour un contrôle parfait de l'éblouissement.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Écran




CODE	COULEUR
1E4003	

Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR
1E4004	

Ecran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version courte.



CODE	COULEUR
1E4057	

Ecran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version longue.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Système de fixation



CODE	COULEUR
1E3015	

Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR	ØXH
1E3016		70x182mm

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Systèmes de contrôle



CODE
1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



CODE
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.