ANBAUSTRAHLER


Coro 80 - DBS



Art.-Nr.
T044DBS927FW

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
2700K 90	Zoom DBS 17°-40°	22,3W 1232-1331lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
110-240Vac CASAMBI	

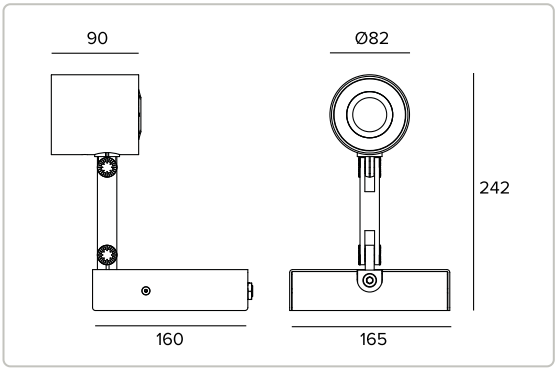

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

1,4 IP20

Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

Technische Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler für die Installation an Wand oder Balustrade mit variablem Abstrahlwinkel.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	19W
Nenn-Lichtstrom	1833lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	92
Rg	99
Ähnliche Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer (L80/B10)	52000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

DBS-Version: Optik mit Reflektor aus spiegelndem, anodisiertem Aluminium, Flüssigkristall-Linse, holografischem Diffusorfilter (Abstrahlwinkel von SP bis MWFL).

Optik	Zoom DBS
Abstrahlwinkel	SP-MWFL
Optische Effizienz	Siehe Fotometrien
Leuchten-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Lichtausbeute	Siehe Fotometrien
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse, Frontring und Gelenke aus lackiertem Aluminium. Passives Wärmeabführungssystem. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses horizontal um +/-165° und um 180° auf vertikaler Ebene, mit Feststellung der Ausrichtung mittels eines Einstellknopfes für beide Freiheitsgrade. Um 180° vertikal ausrichtbarer Gelenkarm. Ausrichtungsmarkierungen an den Gelenken.

Farbe und Oberfläche	Florentinweiß
Abmessungen	ØxH 82x90mm
Gewicht	1,4Kg
Version	Langer arm
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

DBS-Version: inklusive Treiber und Steuersystem Casambi (Casambi Ready).

Leistungsaufnahme der Leuchte	22,3W
Betriebsgerät	110-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	CASAMBI
einschließlich Treiber	JA
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

DBS-Version: inklusive Sockel für die Anbaumontage.

Hinweise

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.


Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

SP


Leuchten-Lichtstrom	1331lm
Lichtausbeute	60lm/W
Optische Effizienz	72,64%



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			17°	
	Fixture Power	22W	1	0.30	8640
	Source Flux	1833lm	2	0.59	2160
	Fixture Flux	1331lm	3	0.89	960
	Efficacy	60lm/W	4	1.19	540
TS2024 Imax=4714cd/klm	Imax	8640cd	5	1.49	346

FL

Leuchten-Lichtstrom	1232lm
Lichtausbeute	55lm/W
Optische Effizienz	67,23%



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			40°	
	Fixture Power	22W	1	0.72	1958
	Source Flux	1833lm	2	1.45	490
	Fixture Flux	1232lm	3	2.17	218
	Efficacy	55lm/W	4	2.89	122
TS2025 Imax=1068cd/klm	Imax	1958cd	5	3.61	78

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Notlicht-Kit



ART.-NR.

A059

Notlicht-SET bestehend aus Inverter, Batterie LIFePO4 und Grüne LED-Anzeige.
Ermöglicht die Verwendung der angeschlossenen Leuchte als Notbeleuchtung.
Bei Konfiguration des Geräts kann die Akkuleistung auf 1 Stunde oder 3 Stunden gestellt werden.
Das komplette Aufladen der Batterien dauert 12 Stunden.
Grüne LED-Anzeige, die über einadrige Kabel L= 800mm mit dem Inverter verbunden ist.
Notlicht-SET für Leuchten gemäß der Norm EN 60598-2-22, mit Ausnahme von Risikobereichen.
Abmessungen der Batterie 160x54x30 mm.
Abmessungen des Inverters 165x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.