PLAFONNIERS ENCASTRÉS


# CCTEvo Extractible 162



**Code**
## 1T9159EL

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | FL<br>27° | 54,9W<br>4924lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

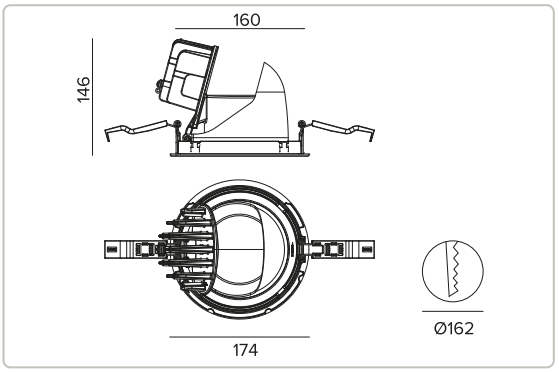


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

1,15 IP20




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 27° | |
| Fixture Power | 55W | 1 | 0.47 | 17903 |
| Source Flux | 6926lm | 2 | 0.94 | 4476 |
| Fixture Flux | 4924lm | 3 | 1.42 | 1989 |
| Efficacy | 90lm/W | 4 | 1.89 | 1119 |
| Imax | 17903cd | 5 | 2.36 | 716 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur LED à encastrer orientable et amovible.

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

| | |
|---|---|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D |
| Puissance nominale | 49W |
| Flux nominal | 6926lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominale | 4000K |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

FL - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et filtre holographique diffuseur. UGR<19 (EN 12464-1).

| | |
|---|---|
| Optique | FL |
| Ouverture du faisceau | FL (27°) |
| Rendement optique | 71,09% |
| Flux appareil | 4924lm |
| Efficacité lumineuse | 90lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps et dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Système de rotation à friction sur charnière, corps de l'appareil inclinable de -25°/+75° et orientable à 355° avec système de pointage manuel. Version trim avec anneau intégré noir.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions | ØxH 174x146mm |
| Poids | 1,15Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

| | |
|---|---|
| Driver électronique ON-OFF intégré. | |
| Puissance installée | 54,9W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

### Grille



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T1711 | 70mm |

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en métal noir.

À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.

### Cut-off



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.
Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.

Ne peut pas être utilisé avec les versions de 48W (puissance nominale) - 55W (puissance installée).

### Écran



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| A079 | ● |

Anneau porte-accessoires en polycarbonate noir.

### Système de fixation



| CODE | L |
|---|---|
| 1T9606 | 2500mm |

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du batiment.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.