

BODENEINBAULEUCHTEN

Minimercure LED


Art.-Nr.

1E3405

LICHTFARBE LICHTVERTEILUNG OUTPUT

4000K
80VWFL
115°10W
309lmBETRIEBSGERÄT
STEUERUNG220-240Vac
ON-OFF

FARBE

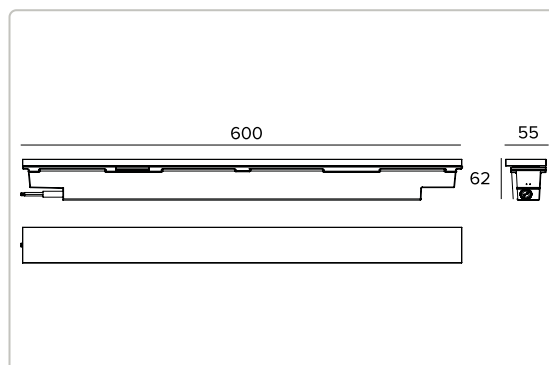

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

Technische
Daten

Konzept

Lineare Einbauleuchte für monochromatische LEDs.

Lichtquelle

Streifenplatine Ra80. Ra90 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts

D

Nennleistung

8W

Nenn-Lichtstrom

1340lm

Farbwiedergabeindex

80

Rf

82,6

Rg

95,7

Ähnliche Farbtemperatur

4000K

SDCM

2

Lebensdauer (L80/B10)

100000h tq +25°C

Lebensdauer (L90/B10)

59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Optik	VWFL
Abstrahlwinkel	VWFL
Optische Effizienz	23,03%
Leuchten-Lichtstrom	309lm
Lichtausbeute	31lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz anodisiert und mit Kataphorese-Beschichtung. Rutschfestes und bündiges Sicherheitsglas, thermisch gehärtet, mit weißem Siebdruck, mit dem Leuchtengehäuse versiegelt. Statische Belastung bis 12 kN.

Farbe und Oberfläche	Opal
Abmessungen	AxBxH 600x55x62mm
Gewicht	1,8Kg
Version	220-240Vac
Schutzart	IP66,IP67,IP68,IP69
Mechanische Belastbarkeit	IK08

Elektrische Merkmale

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber. Vorverkabelt mit kunstharzbeschichtetem Kabel H07RN-F (2x1,5mm²) zur Gewährleistung der Wasserdichtheit. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte	10W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	-25°C / +35°C

Installation

Horizontale oder vertikale Installationsgehäuse aus Aluminium müssen separat bestellt werden.

Hinweise

Durchgangsverdrahtung über separat zu bestellendes Zubehör möglich. Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. IP68: der Strahler darf nicht dauerhaft unter Wasser installiert werden, kann aber versehentlich kurzzeitig bis zu einer Tiefe von 2 m (max.24h) untergetaucht sein. IP69: IEC/EN 60529 Normkonform.

Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Nicht austauschbare Lichtquelle.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Einbaugehäuse



ART.-NR.


1E2382

Horizontale oder vertikale Einbaugehäuse aus Aluminium mit abnehmbaren Endkappen für die Lichtband-Installation.

Einschließlich Verstärkungselementen für die Installation in Beton.

Vertikal.

L=601mm.



ART.-NR.

1E2383

Horizontale oder vertikale Einbaugehäuse aus Aluminium mit abnehmbaren Endkappen für die Lichtband-Installation.


Einschließlich Verstärkungselementen für die Installation in Beton.

Horizontal.

L=601mm.

Zubehör

Überspannungsschutz



ART.-NR.

A013B

Überspannungsschutz, kompatibel mit Beleuchtungskörpern und elektronischen Treibern der SCHUTZKLASSE II.

Betriebsspannung 220—240Vac.

SPD Typ 2+3.

Maximale Entladespannung 10kV.

SCHUTZKLASSE II

IP67