PROJECTEURS


# Jedi Nova 55 Projecteur Side Box 900

**Code**
**E0543GRH830ELBA**




| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>80 | Grazing<br>18° / 75° | 34,3W<br>4135lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

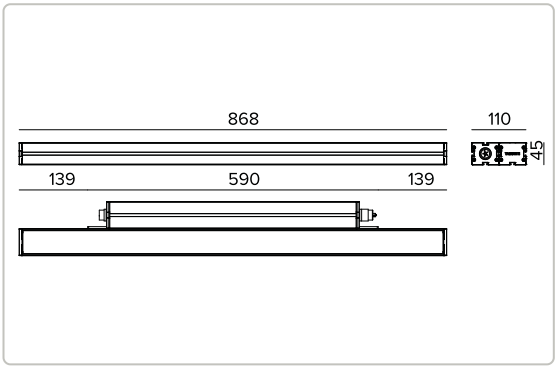


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

4,4 IP66 IP67 IP68 IK07




| 3000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 18° | 75° | |
| Fixture Power | 34W | 1 | 0.32 | 1.54 | 6886 |
| Source Flux | 5442lm | 2 | 0.64 | 3.07 | 1721 |
| Fixture Flux | 4135lm | 3 | 0.96 | 4.61 | 765 |
| Efficacy | 121lm/W | 4 | 1.28 | 6.15 | 430 |
| Imax | 6886cd | 5 | 1.60 | 7.68 | 275 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur LED linéaire orientable.

### Source

Cartes linéaires LED moyenne puissance et haute efficacité Ra80.

| | |
|---|---|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | C |
| Puissance nominale | 30.9 |
| Flux nominal | 5442lm |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durée utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique composé d'une lentille primaire cylindrique en PMMA, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique.

| | |
|---|---|
| Optique | Grazing |
| Ouverture du faisceau | GRZ 20°x75° |
| Rendement optique | 75,98% |
| Flux appareil | 4135lm |
| Efficacité lumineuse | 121lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Anodisé noir |
| Dimensions | AxBxH 868x110x45mm |
| Poids | 4,4Kg |
| Version | Standard |
| Degré de protection | IP66,IP67,IP68 |
| Résistance mécanique | IK07 |

### Caractéristiques èlectriques

Driver intégré, dans la version ON-OFF (positionné latéralement au corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 34,3W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 1 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF - PUSH |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | -25°C / +35°C |

### Installation

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable avec application de peinture en poudre (disponible en différentes longueurs).

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

## Données techniques

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

### Bride



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| A108BT | ● |

Jeu de brides fixe en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).



| CODE | COULEUR | VERSION | L |
|---|---|---|---|
| A109BT | ● | Courte | 57mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.



| CODE | COULEUR | VERSION | L |
|---|---|---|---|
| A110BT | ● | Moyen | 157mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.



| CODE | COULEUR | VERSION | L |
|---|---|---|---|
| A111ZBT | ● | Longue | 303mm |
| A111YBT | ● | Longue | 453mm |
| A111XBT | ● | Longue | 603mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.

### Système de fixation



| CODE | COULEUR | H |
|---|---|---|
| A112 | ● | 181mm |

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
A utiliser avec A108, A109, A110.

## Accessoires

### Connecteur



| CODE |
|---|
| A117 |

Connecteur femelle IP66/IP68.
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).


Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



| CODE |
|---|
| A118 |

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

## Câble



| CODE | L |
|---|---|
| A120Z | 1000mm |
| A120Y | 2000mm |
| A120X | 3000mm |

Câble de connexion.
Connecteurs 5 pôles fournis.
Pour la version ON-OFF et DALI.

## Grille



| CODE | COULEUR | L |
|---|---|---|
| A146Y | ● | 865mm |

Griglia antiabbagliamento simmetrica in alluminio verniciato nero.
Installazione esterna al prodotto.



| CODE | COULEUR | L |
|---|---|---|
| A147Y | ● | 865mm |

Griglia antiabbagliamento asimmetrica in alluminio verniciato nero.
Installazione esterna al prodotto.

## Pare-soleil



| CODE | COULEUR | L |
|---|---|---|
| A148YBA | ● | 868mm |

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.
Versione per proiettore standard e side box.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.