

- LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO
- LUMINARIAS DE TECHO
- SUSPENSIONES
- LUMINARIAS DE PARED


Threesixty Ø 384mm

- UGR

Código

IT6115EL90

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 4000K<br>90          | UGR+Halo              | 30.4W<br>1887lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                 |

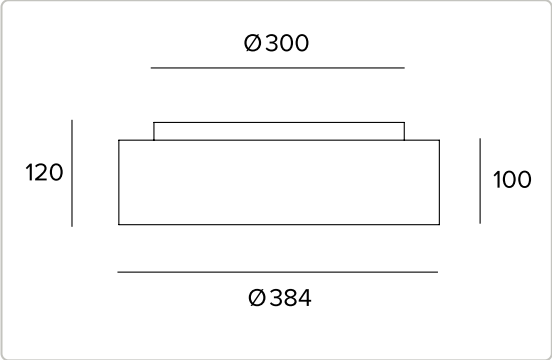

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|        | 4000K                       | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |       |    |
|--------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|----|
|        | Ra90                        |                  | 92°   |                       |       |    |
|        | Fixture Power               | 30W              | 1     | 2.07                  | 636   |    |
|        | Source Flux                 | 2393lm           | 2     | 4.15                  | 159   |    |
|        | Fixture Flux                | 1887lm           | 3     | 6.22                  | 71    |    |
|        | Efficacy                    | 62lm/W           | 4     | 8.29                  | 40    |    |
| TS1526 | I <sub>max</sub> =266cd/klm | I <sub>max</sub> | 636cd | 5                     | 10.37 | 25 |

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED circular para instalaciones en techo, empotradas, semiempotradas y apliques de pared.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | E                |
| Potencia nominal                 | 27W              |
| Flujo nominal                    | 2393lm           |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| R <sub>f</sub>                   | 89,8             |
| R <sub>g</sub>                   | 98,7             |
| CCT nominal                      | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión UGR Directa + efecto HALO: Difusor inferior microprismático de PMMA transparente y filtro difusor. Pequeño componente de luz indirecta para un efecto retroiluminado UGR<19 y L65<3000 cd/m² (EN-12464).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Emisión                 | Directa/Indirecta                             |
| Óptica                  | UGR+Halo                                      |
| Eficiencia óptica       | 78,86%                                        |
| Flujo luminaria         | 1887lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 62lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido calandrado. |                               |
| Color y acabado                         | Blanco yeso                   |
| Dimensiones                             | ØxH 384x120mm                 |
| Peso                                    | 4,6Kg                         |
| Grado de protección                     | IP20 para la parte encastrada |
| Grado de protección                     | IP40 para la parte vista      |

Características eléctricas

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 30,4W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. La instalación empotrada es posible utilizando un accesorio especial que debe pedirse por separado.

Notas


Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Códigos para completar

Contracaja



| CÓDIGO | COLOR | ØXH       | FORO PARA EMPOTRADO |
|--------|-------|-----------|---------------------|
| 1T6401 | ○     | 460x165mm | Ø450                |

Contracaja para semiempotrado y empotrado total.  
Contracaja portante para las medidas 384 mm y 590 mm.  
Cuerpo de aluminio obtenido a través de colada de pintura en polvo.  
La contracaja se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.  
Versión Halo.