PROYECTORES


Jedi Proyectores RGBW - L. 916mm



Código
1E4252

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	FL 35°	41,3W 2023lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac DMX RDM	

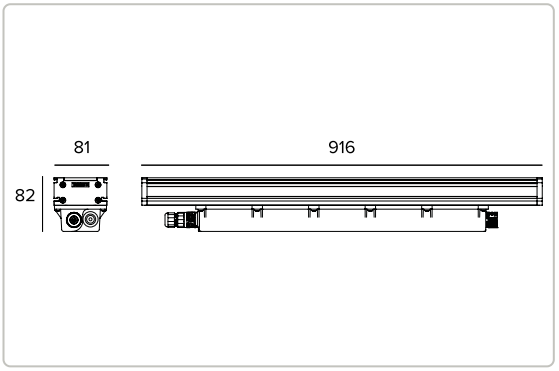

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

4,5 IP66 IP67 IK08 1M CE DMX ON BOARD

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal orientable de LED RGBW.

Lámpara

Módulo LED de Multichip RGBW con blanco de 3000K.	
Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	33W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado.

Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	75,19%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 4mm de espesor. Box driver de policarbonato negro. Cuerpo de la luminaria orientable y distanciable de la superficie de instalación mediante el deslizamiento de los estribos accesorios a lo largo de la guía correspondiente.

Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 916x81x82mm
Peso	4,5Kg
Grado de protección	IP66,IP67
Resistencia mecánica	IK08

Características eléctricas

Alimentación electrónica integrada. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Alimentación con cable pasante de 1 metro de largo y conectores IP68 de 3 polos. Conexión DMX con cable pasante y conectores IP68 para instalación de panel. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	DMX RDM
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable. Los estribos pueden deslizarse a lo largo del cuerpo de la luminaria para que se puedan colocar según las necesidades de la instalación.

Notas

Disponible, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Datos técnicos

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

RGBW


Potencia luminaria	41,3W
Flujo nominal	2691lm
Flujo luminaria	2023lm
Rendimiento luminoso	49lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	41W	1	0.63	1.94	1752
Source Flux	2691lm	2	1.26	3.88	438
Fixture Flux	2023lm	3	1.90	5.81	195
Efficacy	49lm/W	4	2.53	7.75	109
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 1752cd	5	3.16	9.69	70

RGB


Potencia luminaria	29,7W
Flujo nominal	1533lm
Flujo luminaria	1153lm
Rendimiento luminoso	39lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	30W	1	0.63	1.94	998
Source Flux	1533lm	2	1.26	3.88	249
Fixture Flux	1153lm	3	1.90	5.81	111
Efficacy	39lm/W	4	2.53	7.75	62
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 998cd	5	3.16	9.69	40

WHITE


CCT nominal	3000K
Potencia luminaria	10,7W
Flujo nominal	1311lm
Flujo luminaria	986lm
Rendimiento luminoso	92lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	11W	1	0.63	1.94	853
Source Flux	1311lm	2	1.26	3.88	213
Fixture Flux	986lm	3	1.90	5.81	95
Efficacy	92lm/W	4	2.53	7.75	53
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 853cd	5	3.16	9.69	34

RED


Potencia luminaria	8W
Flujo nominal	471lm
Flujo luminaria	354lm
Rendimiento luminoso	44lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	8W	1	0.63	1.94	307
Source Flux	471lm	2	1.26	3.88	77
Fixture Flux	354lm	3	1.90	5.81	34
Efficacy	44lm/W	4	2.53	7.75	19
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 307cd	5	3.16	9.69	12

GREEN


Potencia luminaria	11,1W
Flujo nominal	966lm
Flujo luminaria	726lm
Rendimiento luminoso	65lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	11W	1	0.63	1.94	629
Source Flux	966lm	2	1.26	3.88	157
Fixture Flux	726lm	3	1.90	5.81	70
Efficacy	65lm/W	4	2.53	7.75	39
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 629cd	5	3.16	9.69	25

BLUE

Potencia luminaria	10,9W
Flujo nominal	189lm
Flujo luminaria	142lm
Rendimiento luminoso	13lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	11W	1	0.63	1.94	123
Source Flux	189lm	2	1.26	3.88	31
Fixture Flux	142lm	3	1.90	5.81	14
Efficacy	13lm/W	4	2.53	7.75	8
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 123cd	5	3.16	9.69	5

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar


Sistema de fijación



CÓDIGO

1E2752


Estribo corto para instalación en pared (2 piezas).



CÓDIGO

1E2753

Estribo largo para instalación en pared (2 piezas).




CÓDIGO

1E2754

Estribo para instalación en plafón (2 piezas).

Accesorios

Tapones de cierre




CÓDIGO

1E2761


Tapón de cierre con estribo para instalación en plafón.

Panel de cobertura




CÓDIGO	L
1E3046	916mm

Cobertura lateral para instalación en plafón.



CÓDIGO	L
1E2756	916mm

Cobertura lateral para instalación en pared/cornisa.



CÓDIGO	L
1E2759	916mm

Cobertura lateral anti deslumbramiento.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Conector



CÓDIGO

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



CÓDIGO

1E3184

Conector Ip68 5 polos y 4 vias.

Sistemas de control



CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.
Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.
Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).
Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.
Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).
Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.
Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.
Cable USB incluido.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Protector contra sobretensiones



CÓDIGO

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.