

APPLIQUES ENCASTRÉES

LUMINAIRES DE SURFACE

BORNES

# Zedge Pro


Code

**1E3195EL90**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT         |
|------------------------|------------------------|----------------|
| 3000K<br>90            | Floor Washer           | 15,6W<br>610lm |

ALIMENTATION  
CONTRÔLE220-240Vac  
ON-OFF

COULEUR

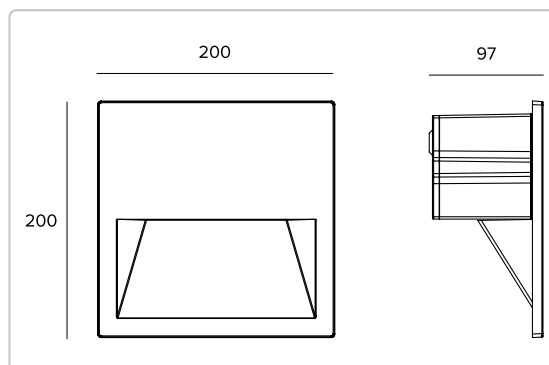

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

|        |                             |                  |       |       |                       |
|--------|-----------------------------|------------------|-------|-------|-----------------------|
|        | 3000K                       | H(m)             | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra90                        |                  | 44°   | 53°   |                       |
|        | Fixture Power               | 16W              | 1     | 2.06  | 1.38 485              |
|        | Source Flux                 | 1781lm           | 2     | 4.11  | 2.77 121              |
|        | Fixture Flux                | 610lm            | 3     | 6.17  | 4.15 54               |
|        | Efficacy                    | 39lm/W           | 4     | 8.23  | 5.53 30               |
| TS1076 | I <sub>max</sub> =489cd/klm | I <sub>max</sub> | 871cd | 5     | 10.29 6.92 19         |

## Données techniques

### Concept

Applique LED encastrable.

### Source

2 LED Chip on Board haute puissance Ra90.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D               |
| Puissance nominale                            | 14W             |
| Flux nominal                                  | 1781lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 92              |
| Rg                                            | 101             |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| SDCM                                          | 2               |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de 2 réflecteurs en polycarbonate métallisé associés à deux réflecteurs en aluminium anodisé avec un facteur de réflexion élevé et des filtres holographiques. Paralume en verre ultra clair sérigraphié. Version DEEP - faisceau profond.

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Optique                       | Floor Washer                           |
| Rendement optique             | 34,27%                                 |
| Flux appareil                 | 610lm                                  |
| Efficacité lumineuse          | 39lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique      | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |
| Rating BUG selon IES TM-15-07 | B=0 U=0 G=0                            |

### Caractéristiques mécaniques

Le corps de l'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression anodisé avec application de peinture en poudre. Cadre extérieur réalisé en aluminium moulé sous pression anodisé avec application de peinture en poudre.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur et finition  | Ferrite            |
| Dimensions           | AxBxH 200x200x97mm |
| Poids                | 2Kg                |
| Version              | Deep               |
| Degré de protection  | IP66               |
| Résistance mécanique | IK10               |

### Caractéristiques électriques

Fourni avec alimentation électronique ON-OFF. Précâblé avec 1m de câble H07RN-F (2x1,5mm<sup>2</sup>).

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 15,6W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C                                                                                                    |

### Installation

À compléter avec un boîtier en nylon spécifique prévu pour un branchement en parallèle.

### Notes

Conçu en collaboration avec Gensler. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Boîtier




## CODE

1E3219

Boîtier en nylon précâblé pour le branchement en parallèle au moyen d'un câblage passant.  
AxH=207x207x114,5mm.  
Pour montage affleurant ou en relief.

## Carter



## CODE


1E3440

## COULEUR



Carter pour le montage en applique.  
Aluminium anodisé avec application de peinture en poudre.  
AxH=201x201x107mm.

## Borne



## CODE

1E3437

## COULEUR



## H

400mm

## KG

3,5Kg

1E3438



800mm

5,8Kg

1E3439



1000mm

7Kg

Borne en aluminium anodisé avec application de peinture en poudre.

## Système de fixation



## CODE

1E3450

Barres de fixation pour la pose dans du béton.  
En acier inox AISI 316.  
H=147mm.  
0,36Kg.

Pour montage en Zedge Pro Bollard avec poteau 1E3437, 1E3438, 1E3439.

## Accessoires

## Connecteur



## CODE

1E2769

Boîtier de connexion linéaire IP66IP68.  
5 pôles, de section max 1,5mm².  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.



## CODE

1E2494

Boîtier de connexion multiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm².  
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Outil




### CODE

**1E3305**

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

## Parasurtenseur



### CODE

**A013B**

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE II et les drivers électroniques.  
Tension de fonctionnement 220-240Vac.  
SPD type 2+3.  
Tension maximale de décharge 10kV.  
CLASSE II  
IP67

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.