


BODENEINBAULEUCHTEN

Minimercury LED

Art.-Nr.

1E3407

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
4000K 80	VWFL 115°	8W 309lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
24Vdc		

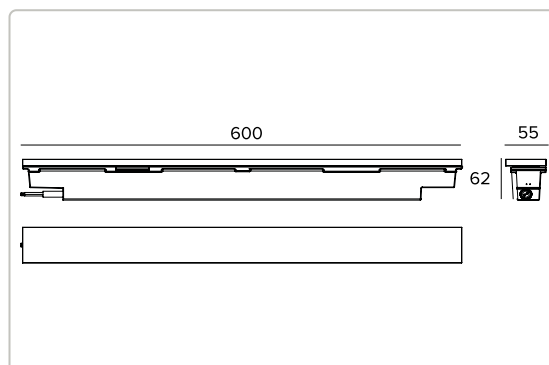

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Technische Daten

Konzept

Lineare Einbauleuchte für monochromatische LEDs.

Lichtquelle

Streifenplatine Ra80. Ra90 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	D
Nennleistung	8W
Nenn-Lichtstrom	1340lm
Farbwiedergabeindex	80
Rf	82,6
Rg	95,7
Ähnliche Farbtemperatur	4000K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Optik	VWFL
Abstrahlwinkel	VWFL
Optische Effizienz	23,03%
Leuchten-Lichtstrom	309lm
Lichtausbeute	39lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz anodisiert und mit Kataphorese-Beschichtung. Rutschfestes und bündiges Sicherheitsglas, thermisch gehärtet, mit weißem Siebdruck, mit dem Leuchtengehäuse versiegelt. Statische Belastung bis 12 kN.

Farbe und Oberfläche	Opal
Abmessungen	AxBxH 600x55x62mm
Gewicht	1,8Kg
Version	24Vdc
Schutzart	IP66,IP67,IP68,IP69
Mechanische Belastbarkeit	IK08

Elektrische Merkmale

Elektronischer ON-OFF Treiber als Zubehör erhältlich. Vorverkabelt mit kunstharzbeschichtetem Kabel H07RN-F (2x1,5mm²) zur Gewährleistung der Wasserdichtheit.

Leistungsaufnahme der Leuchte	8W
Betriebsgerät	24Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
einschließlich Treiber	NEIN
Umgebungstemperaturen	-25°C / +35°C

Installation

Horizontale oder vertikale Installationsgehäuse aus Aluminium müssen separat bestellt werden.

Hinweise

Durchgangsverdrahtung über separat zu bestellendes Zubehör möglich. Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Die Angaben zur Leistung der Leuchte berücksichtigen nicht die Stromaufnahme des zusätzlichen Treibers. Dieser Wert hängt von dem jeweiligen Treiber ab. IP68: der Strahler darf nicht dauerhaft unter Wasser installiert werden, kann aber versehentlich kurzzeitig bis zu einer Tiefe von 2 m (max.24h) untergetaucht sein. IP69: IEC/EN 60529 Normkonform.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Nicht austauschbare Lichtquelle.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern
 für notwendiges
 Zubehör


Einbaugehäuse



ART.-NR.

1E2382

Horizontale oder vertikale Einbaugehäuse aus Aluminium mit abnehmbaren Endkappen für die Lichtband-Installation.
 Einschließlich Verstärkungselementen für die Installation in Beton.
 Vertikal.
 L=601mm.




ART.-NR.

1E2383

Horizontale oder vertikale Einbaugehäuse aus Aluminium mit abnehmbaren Endkappen für die Lichtband-Installation.
 Einschließlich Verstärkungselementen für die Installation in Beton.
 Horizontal.
 L=601mm.

Stromversorgung



ART.-NR.	IP	AUSGANGSSPANNUNG	BETRIEBSGERÄT	W	LXHXP
1T3586	IP67	24Vdc	220-240Vac	75W	140x32x63mm

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.