



PROIETTORI DA BINARIO

# Ray 75 Zoom SMART

Codice

**T036ZMS940ELDB**

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4000K<br>90             | Zoom Smart<br>17°-50°                                                             | 19,5W<br>1288-1353lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |                      |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |                      |

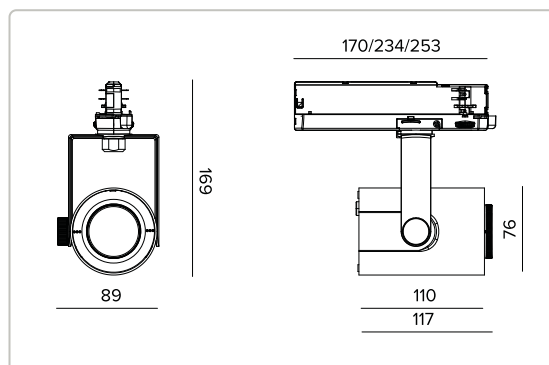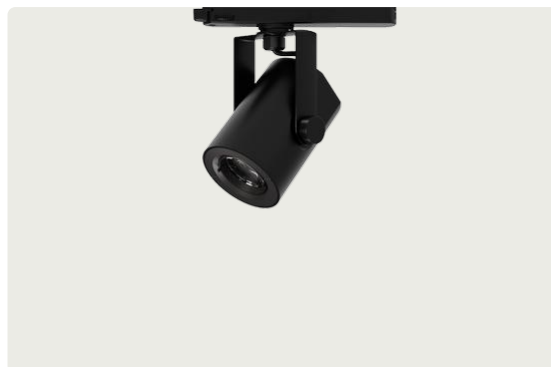

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile.

### Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | F               |
| Potenza nominale                | 17W             |
| Flusso nominale                 | 1879lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| Rf                              | 90              |
| Rg                              | 98              |
| CCT nominale                    | 4000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione ZOOM SMART: ottica composta da due elementi in PMMA operanti in combinazione, una lente TIR primaria fissa ed una secondaria di regolazione. La rotazione della seconda di soli 14° copre l'escursione dello zoom tra l'apertura minima e la massima.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Zoom Smart                              |
| Apertura di fascio      | SP-MWFL                                 |
| Rendimento ottico       | Vedi fotometrie                         |
| Flusso apparecchio      | Vedi fotometrie                         |
| Efficienza luminosa     | Vedi fotometrie                         |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo |
| Dimensioni          | ØxH 76x117mm  |
| Peso                | 0,53Kg        |
| Grado di protezione | IP20          |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza apparecchio     | 19,5W              |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2           |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF             |
| Driver incluso          | SI                 |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C        |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

|    |                     |        |
|----|---------------------|--------|
| SP | Flusso apparecchio  | 1353lm |
|    | Efficienza luminosa | 69lm/W |
|    | Rendimento ottico   | 71,99% |



|    |                     |        |
|----|---------------------|--------|
| FL | Flusso apparecchio  | 1288lm |
|    | Efficienza luminosa | 66lm/W |
|    | Rendimento ottico   | 68,56% |

