

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE



APPARECCHI A PARETE

# Threesixty Ø 384mm

Codice

IT6071EL

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>80             | Opal                                                                              | 24W<br>1933lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |               |

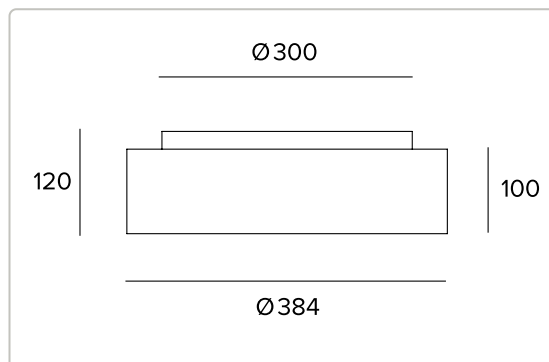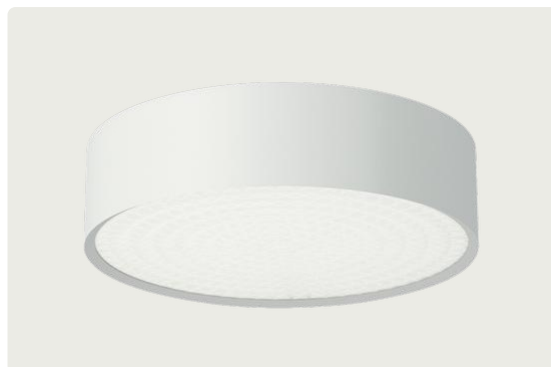

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 4000K                              | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|
|                                                                                      | Ra80                               |                  | 114°  |                       |       |
|                                                                                      | Fixture Power                      | 24W              | 1     | 3.09                  | 670   |
|                                                                                      | Source Flux                        | 3194lm           | 2     | 6.17                  | 167   |
|                                                                                      | Fixture Flux                       | 1933lm           | 3     | 9.26                  | 74    |
|                                                                                      | Efficacy                           | 81lm/W           | 4     | 12.35                 | 42    |
|                                                                                      | TS1002 I <sub>max</sub> =210cd/klm | I <sub>max</sub> | 670cd | 5                     | 15.43 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | D                |
| Potenza nominale                | 21W              |
| Flusso nominale                 | 3194lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| Rf                              | 82,6             |
| Rg                              | 95,7             |
| CCT nominale                    | 4000K            |
| SDCM                            | 3                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione OPAL Diretta: Diffusore inferiore in polycarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Emissione               | Diretta                                 |
| Ottica                  | Opal                                    |
| Rendimento ottico       | 60,53%                                  |
| Flusso apparecchio      | 1933lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 81lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo               |
| Dimensioni          | ØxH 384x120mm               |
| Peso                | 3,6Kg                       |
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista  |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 24W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Sistema di fissaggio in polycarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


## Codici a completamento

### Controcassa



| CODICE | COLORE | ØXH      | FORO D'INCASSO |
|--------|--------|----------|----------------|
| 1T6292 | ●      | 421x99mm | Ø410           |


Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale.  
Cornice non portante compatibile con tutte le misure.  
Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.  
Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice.  
H minima del controsoffitto 230mm.



| CODICE | COLORE | ØXH       | FORO D'INCASSO |
|--------|--------|-----------|----------------|
| 1T6304 | ●      | 421x130mm | Ø410           |

Telaio per semi-incasso e incasso totale.  
Telaio portante per le misure 384mm e 590mm.  
Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.  
Aggancio del telaio al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
Versione Standard.


### Sospensione



| CODICE | COLORE | L      |
|--------|--------|--------|
| 1T6282 | ●      | 2000mm |
| 1T6285 | ●      | 4000mm |

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.  
Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

### Kit di alimentazione



| CODICE   | COLORE | DRIVER |
|----------|--------|--------|
| 1T6289EL | ●      | ON-OFF |

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.