


## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Logico System - Plafone/Sospensione - Modulo luce continua - L. 1122mm

Codice

1T5639EL

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>80             | Opal                                                                              | 27W<br>2370lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |               |

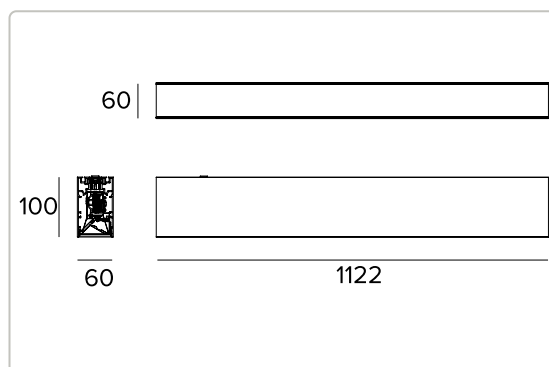

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

|  | 3000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----|-------|
|                                                                                      | Ra80          |                             | 106°             |                       |     |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 27W                         | 1                | 2.66                  | 903 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 3480lm                      | 2                | 5.33                  | 226 |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 2370lm                      | 3                | 7.99                  | 100 |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 88lm/W                      | 4                | 10.65                 | 56  |       |
|                                                                                      | TS991         | I <sub>max</sub> =259cd/klm | I <sub>max</sub> | 903cd                 | 5   | 13.32 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra80. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | D                |
| Potenza nominale                | 24W              |
| Flusso nominale                 | 3480lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| Rf                              | 82,9             |
| Rg                              | 97               |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| SDCM                            | 3                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

## Caratteristiche illuminotecniche

Ad emissione diretta. Luce diffusa con schermo opale - Riflettore in alluminio satinato ad altissima riflettanza e schermo di chiusura in polycarbonato opalino.

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Emissione               | Diretta                                  |
| Ottica                  | Opal                                     |
| Rendimento ottico       | 68,1%                                    |
| Flusso apparecchio      | 2370lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 88lm/W                                   |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

## Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, disponibile in tre diverse lunghezze. Sistema rapido di fissaggio dell'unità luminosa all'housing tramite magneti e completo di cavo anti caduta.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo       |
| Dimensioni          | AxBxH 1122x60x100mm |
| Peso                | 4Kg                 |
| Versione            | Lineare             |
| Grado di protezione | IP20                |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Completo di cavi elettrici per garantire continuità d'alimentazione (max 2kW per versioni plafone e incasso; max 0,6kW per versione sospesa). Emergency Pack disponibile su richiesta. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 27W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Per configurazioni lineari, completare con apposito giunto per il collegamento elettrico. Per configurazioni diverse accessoriare con gli appositi giunti a X, T e L. Da completare con sistemi di fissaggio e tappi di chiusura.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Codici a completamento

### Tappi di chiusura



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| 1T5938 | ●      |

Tappi di chiusura versione Plafone, Sospensione.  
2x

### Sistema di fissaggio



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| 1T5913 | ●      |

Installazione a plafone: staffa in polycarbonato.  
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| 1T6920 | ●      |

Installazione a parete: staffa in metallo verniciato.  
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm.

### Sospensione



| CODICE | COLORE | L      |
|--------|--------|--------|
| 1T5900 | ●      | 2000mm |
| 1T5903 | ●      | 4000mm |

Cavo di sospensione.  
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.  
Cavo di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

### Kit di alimentazione



| CODICE   | COLORE | DRIVER | L      |
|----------|--------|--------|--------|
| 1T5906EL | ●      | ON-OFF | 4000mm |

Kit di installazione a sospensione: cavo di alimentazione completo di rosone in polycarbonato verniciato.  
Max 0,6kW.

## Accessori

### Giunto elettrico



| CODICE |
|--------|
| 1T5911 |

Giunto elettrico lineare.  
EL/DALI.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.