PROIETTORI


Jedi Compact Outdoor RGBW Proiettore - Driver remoto - L. 873,5mm

Codice
1E4304



TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Grazing 76° / 21°	36W 1936lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
500mA	

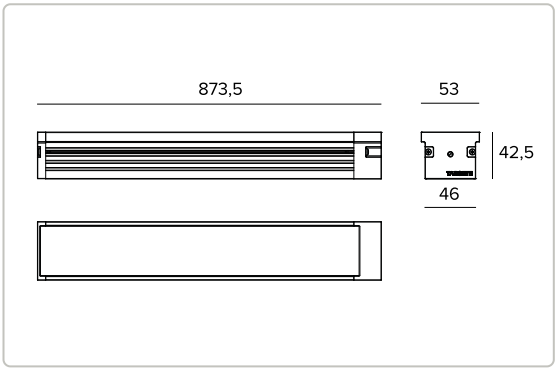

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

2,5 IP66 IP67 IK08 1M CE

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.	
Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	36W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Grazing.

Ottica	Grazing
Apertura di fascio	GRZ
Rendimento ottico	71,94%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 874x53x43mm
Peso	2,5Kg
Versione	Driver remoto
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW


Potenza apparecchio	36W
Flusso nominale	2691lm
Flusso apparecchio	1936lm
Efficienza luminosa	54lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	36W	1	1.57	0.36	2830
Source Flux	2691lm	2	3.14	0.73	708
Fixture Flux	1936lm	3	4.71	1.09	314
Efficacy	54lm/W	4	6.28	1.45	177
TS1729 Imax=1052cd/klm	Imax 2830cd	5	7.85	1.81	113

RGB


Potenza apparecchio	26W
Flusso nominale	1533lm
Flusso apparecchio	1103lm
Efficienza luminosa	42lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	26W	1	1.57	0.36	1612
Source Flux	1533lm	2	3.14	0.73	403
Fixture Flux	1103lm	3	4.71	1.09	179
Efficacy	42lm/W	4	6.28	1.45	101
TS1729 Imax=1052cd/klm	Imax 1612cd	5	7.85	1.81	64

WHITE


CCT nominale	3000K
Potenza apparecchio	9,5W
Flusso nominale	1312lm
Flusso apparecchio	944lm
Efficienza luminosa	99lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	1380
Source Flux	1312lm	2	3.14	0.73	345
Fixture Flux	944lm	3	4.71	1.09	153
Efficacy	99lm/W	4	6.28	1.45	86
TS1729 Imax=1052cd/klm	Imax 1380cd	5	7.85	1.81	55

RED


Potenza apparecchio	6,9W
Flusso nominale	472lm
Flusso apparecchio	340lm
Efficienza luminosa	49lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	7W	1	1.57	0.36	496
Source Flux	472lm	2	3.14	0.73	124
Fixture Flux	340lm	3	4.71	1.09	55
Efficacy	49lm/W	4	6.28	1.45	31
TS1729 Imax=1052cd/klm	Imax 496cd	5	7.85	1.81	20

GREEN


Potenza apparecchio	9,8W
Flusso nominale	965lm
Flusso apparecchio	694lm
Efficienza luminosa	71lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	1015
Source Flux	965lm	2	3.14	0.73	254
Fixture Flux	694lm	3	4.71	1.09	113
Efficacy	71lm/W	4	6.28	1.45	63
TS1729 Imax=1052cd/klm	Imax 1015cd	5	7.85	1.81	41

BLUE

Potenza apparecchio	9,5W
Flusso nominale	190lm
Flusso apparecchio	137lm
Efficienza luminosa	14lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	200
Source Flux	190lm	2	3.14	0.73	50
Fixture Flux	137lm	3	4.71	1.09	22
Efficacy	14lm/W	4	6.28	1.45	12
TS1729 Imax=1052cd/klm	Imax 200cd	5	7.85	1.81	8

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento


Alimentazione



CODICE
1E4271


Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Staffa



CODICE
1E3304

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.



CODICE
1E3306

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Accessori

Griglia



CODICE	COLORE	P	H	L
1E3902	●	57mm	48mm	840mm

Griglia simmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.
Da utilizzare con ottiche SPOT, FLOOD, GRAZING.



CODICE	COLORE	P	H	L
1E3906	●	57mm	48mm	840mm

Griglia asimmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

Paraluce



CODICE	COLORE	P	H	L
1E3910	●	59mm	48mm	850mm

Paraluce in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.



CODICE	COLORE	H	L
1E3914	●	54mm	856mm

Paraluce regolabile in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Connettore



CODICE

1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

Utensile



CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.