SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Fortyeight Logico 30 - L. 573mm

Código
1T6626DA

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	Opal	13W 996lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
48Vdc	

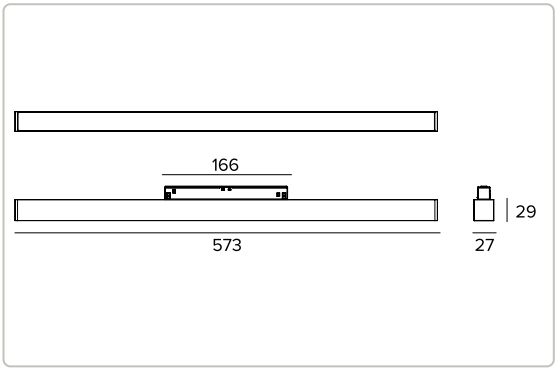

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			104°	
Fixture Power	13W	1	2.55	379
Source Flux	1600lm	2	5.09	95
Fixture Flux	996lm	3	7.64	42
Efficacy	77lm/W	4	10.19	24
Imax	379cd	5	12.74	15

Datos técnicos

Concept

Luminaria lineal de LED para instalación en carril, alimentada con bajísima tensión.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. 2700K-3500K bajo petición.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	12W
Flujo nominal	1600lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	89,8
Rg	98,7
CCT nominal	4000K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Luz difusa: reflector MCPET blanco de alta reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino.

Óptica	Opal
Eficiencia óptica	62,26%
Flujo luminaria	996lm
Rendimiento luminoso	77lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado, disponible con dos longitudes diferentes.

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	AxBxH 573x27x29mm
Peso	0,37Kg
Versión	DALI
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Alimentación DALI para carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio.

Potencia luminaria	13W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril. El carril de la versión Trimless Deep permite la instalación oculta de la luminaria para obtener un efecto de luz a ras.

Notas

Luminaria no polarizada. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.