


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico Easy System  
37 - Opal - Módulo  
lineal


Código  
T001MY940D2PW

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>90          | Opal                                                                              | 29W<br>1807lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>DALI2  |  |               |

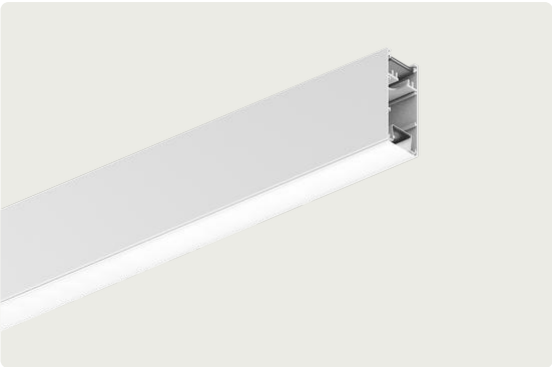

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|                                                                                      |                |        |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|
|  | 4000K          | H(m)   | D(m)  | Emax(lx) |
|                                                                                      | Ra90           |        | 113°  |          |
|                                                                                      | Fixture Power  | 29W    | 1     | 3.00 627 |
|                                                                                      | Source Flux    | 1807lm | 2     | 6.00 157 |
|                                                                                      | Fixture Flux   | 1807lm | 3     | 9.00 70  |
| 6000843a                                                                             | Efficacy       | 62lm/W | 4     | 12.00 39 |
|                                                                                      | Imax=347cd/klm | Imax   | 628cd | 5        |
|                                                                                      |                |        | 15.00 | 25       |

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | E                |
| Potencia nominal                 | 25W              |
| Flujo nominal                    | 1807lm           |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| Rf                               | 92               |
| Rg                               | 101              |
| CCT nominal                      | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión directa. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante en rollos como referencia para completar luminaria. |                                                 |
| Emisión                                                                                                                                                                                                                                                              | Directa                                         |
| Óptica                                                                                                                                                                                                                                                               | Opal                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                            |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                                                                                                                      | 1807lm                                          |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                                                                                                                 | 62lm/W                                          |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                                                                                                              | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 37mm. Pantalla superior de cierre de PVC blanco. |                    |
| Color y acabado                                                                                 | Blanco             |
| Dimensiones                                                                                     | AxBxH 1458x37x80mm |
| Peso                                                                                            | 3,2Kg              |
| Versión                                                                                         | Lineal             |
| Grado de protección                                                                             | IP40               |
| Resistencia mecánica                                                                            | IK02               |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver electrónico DALI2 integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Completo con linea pasnte de 1.5mm² de sección para instalaciones de hasta 18 metros de longitud máxima. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 15% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29W                                                                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DALI2                                                                                         |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

Notas

Para configuraciones angulares, disponibles módulo luminoso en L o módulo ciego en L.

Normativa y Certificaciones

CE



**Datos técnicos****Garantía**

5 años.

**Advertencias**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Pantalla



| CÓDIGO | DIMENSIONES |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

|         |         |
|---------|---------|
| A002SL1 | L = 6 m |
|---------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| A002SL2 | L = 9 m |
|---------|---------|

|         |          |
|---------|----------|
| A002SL3 | L = 15 m |
|---------|----------|

Pantalla OPAL (Emisión directa).  
Para LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Accesorios

Junta eléctrica



| CÓDIGO | COLOR | DRIVER |
|--------|-------|--------|
|--------|-------|--------|

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| A014SD2W | ○ | DALI2 |
|----------|---|-------|

Unión ciega en L.  
Dimensiones 808x808x80mm.  
Para LOGICO EASY System 37.

Tapones de cierre



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
|--------|-------|

|         |   |
|---------|---|
| A003S2W | ○ |
|---------|---|

Tapones de cierre (2 piezas).  
Para LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Rosón



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
|--------|-------|

|       |   |
|-------|---|
| A004W | ○ |
|-------|---|

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

Panel de cobertura



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
|--------|-------|

|        |   |
|--------|---|
| A005SW | ○ |
|--------|---|

Junta para pantallas.  
Para configuraciones de longitud superior a los 15 metros.  
Para LOGICO EASY System 37.

Estribo



| CÓDIGO |
|--------|
|--------|

|       |
|-------|
| A006S |
|-------|

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.  
Para LOGICO EASY 37.

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Estribo



#### CÓDIGO

**A007S**

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 37.

### Suspensión



#### CÓDIGO

#### VERSIÓN

**A008T** L=6m

**A008U** L=5m

**A008V** L=4m

**A008W** L=3m

**A008X** L=2m

**A008Y** L=1m

**A008Z** L=0,5m

Cable de suspensión (2 piezas).

### Conector



#### CÓDIGO

#### VERSIÓN

**A009Y** 5 Poli DALI

Conector eléctrico (macho/hembra).  
1 para cada alimentación.

**A009Y** - Para LOGICO EASY 37.